

Gemeentehuis: Hoge Ham 62, Dongen
Postbus 10153, 5100 GE Dongen
Telefoon: 14 0162
Fax : 0162 31 89 22
E-mail : info@dongen.nl
Internet : www.dongen.nl
BNG-nr. : 28.50.02.007
BTW-nr. : NL001325978B01

Gemeente **Dongen**



Van Dun Advies B.V.
De heer M. Lavrijsen
Dorpsstraat 54
5113 TE ULICOTEN

Verspreiden:

16 AUG. 2012

Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 201207269
Bijlage(n) : Besluit en kennisgeving
Contactpersoon/tel.nr. : M.A.W. Meesters / 0162 383 381
Onderwerp : Besluit omgevingsvergunning milieu

Dongen, 16 augustus 2012

Geachte heer Lavrijsen,

Hierbij doen wij u toekomen het definitief besluit en kennisgeving op de aanvraag om een eerste fase omgevingsvergunning milieu ten behoeve van de inrichting Breedstraat 35 te Dongen.

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde termijn bestaat de gelegenheid beroep in te stellen naar aanleiding van het besluit.

Het besluit zal op 23 augustus 2012 worden bekendgemaakt in de informatiekant van de gemeente Dongen.


Voor informatie over het voorgaande kunt u contact opnemen met de heer Meesters van de gemeente Dongen, team Vergunningen en handhaving, bereikbaar onder bovenstaand telefoonnummer.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DONGEN,
namens dezen,
AFDELING PUBLIEKSZAKEN
Teamleider Vergunningen en handhaving
P.v. Strien

Bij beantwoording gaarne datum en kenmerk vermelden.

De gemeente Dongen gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt. Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten, dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente.





OMGEVINGSVERGUNNING

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Omgevingsvergunning nummer: **U1 2012056**

Onderwerp

Burgemeester en wethouders hebben op 3 februari 2012 een aanvraag voor een gefaseerde omgevingsvergunning ontvangen van Mts. H.P.J.M. Loonen en C.C.M. Loonen-Aarts, Breedstraat 35, 5105 AE DONGEN voor het uitbreiden in vleesvarkens en het houden van paarden (revisievergunning, 1^{ste} fase). De aanvraag gaat over Breedstraat 35 te Dongen, kadastraal bekend gemeente Dongen, sectie M, nummers 520 en 521.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op § 2.1 en 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de eerste fase beschikking, als bedoeld in artikel 2.5 van de Wabo, te verlenen.

De eerste fase beschikking wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. De eerste fase beschikking wordt verleend voor de volgende activiteit(en):

Activiteit

Milieu

Nadere omschrijving

Uitbreiding in vleesvarkens en het houden van paarden
(revisievergunning 1^{ste} fase)

In de tweede fase beschikking zullen de overige activiteiten op vergunbaarheid worden beoordeeld. De tweede fase betreft de activiteit bouwen. Deze zal in een later stadium worden ingediend. De eerste en tweede fase beschikkingen vormen samen één omgevingsvergunning.

Aan deze vergunning zijn de bijgevoegde voorschriften verbonden. De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Dongen,

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DONGEN,
AFDELING-PUBLIEKSZAKEN
Teamleider Vergunningen en Handhaving
P. van Strien.

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van Dongen, d.d.

no.

Mij bekend,

De secretaris,

16 AUG. 2012

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Procedurele overwegingen	3
Voorschriften	4
1. Algemeen	4
2. Afvalstoffen	4
3. Afvalwater	6
4. Bodem	7
5. Energie	8
6. Geluid	8
7. Installaties (stook of elektrisch)	9
8. Lassen	9
9. Opslag diesel en petroleum in bovengrondse tank	10
10. Houden van vee	11
11. Huisvestingssysteem vleesvarkens stal 2 (D3.2.7.1.1)	11
12. Huisvestingssysteem vleesvarkens stal 3 (D3.2.15.4.2)	12
13. Mest	14
14. Spuitplaats	15
15. Spuiwater luchtwassysteem	15
16. Veevoer	16
17. Ventilatiekanaal	17
Inhoudelijke overwegingen	19
Bijlage I	36

Procedurele overwegingen

Procedure

De besluitvormingsprocedure is gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor de volgende activiteiten aan de daarbij aangegeven artikelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

Activiteiten.	Verplichting.
Het veranderen van een inrichting (milieu).	Art. 2.1, lid 1 onder e en art. 2.5 en 2.6.

Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor). Gebleken is dat de aanvraag voldoet en daarom verlenen wij de gevraagde omgevingsvergunning.

Zienswijze

De ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken heeft op grond van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 22 juni 2012 tot en met 2 augustus 2012 ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn bestond er voor een ieder de gelegenheid eventuele zienswijzen tegen het ontwerp kenbaar te maken. Van de geboden gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Beroepsprocedure

Het definitief besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Een beroepschrift dient binnen zes weken na de dag van de ter inzage legging van het besluit te worden ingediend bij de Rechtbank Breda, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA in Breda. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan kan naast een beroepschrift ook een verzoek om een "voorlopige voorziening" te treffen worden ingediend bij de rechtbank Breda, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA in Breda. Wanneer dergelijk verzoek wordt ingediend treedt het besluit pas in werking, nadat door de rechtbank over het verzoek een uitspraak is gedaan. Zowel voor de behandeling van het beroepschrift als voor de behandeling van een verzoek om een "voorlopige voorziening" bent u griffierecht verschuldigd.

Voor meer informatie over deze clausule verwijzen wij u naar de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid waar u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid' kunt downloaden of bestellen (gratis): <http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties-pb51/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid.html>. U kunt voor deze brochure ook terecht bij de balie Bouwen in het gemeentehuis Onze openingstijden zijn van maandag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 - 12.30 uur (vrije inloop), op donderdagavond van 17.00 - 20.00 uur (vrije inloop) en van maandag- t/m donderdagmiddag 13.30 - 16.00 uur (alleen op afspraak). Tijdens genoemde openingstijden, met uitzondering van de donderdagavond, zijn wij ook telefonisch bereikbaar.

Advies en coördinatie

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Besluit omgevingsrecht en op de aangevraagde activiteit die betrekking op een inrichting waartoe een gpbv-installatie behoort, hebben wij de aanvraag aan het Waterschap Brabantse Delta gezonden. Er is weliswaar sprake van een gpbv-installatie, echter is geen sprake van het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater vanuit de inrichting, waardoor geen vergunning op grond van de Waterwet noodzakelijk is.

Voorschriften

1. Algemeen

1.1. Gedragsvoorschriften

- 1.1.1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.2. Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn. Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld moeten zijn verwijderd, tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.3. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 1.1.4. De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.
- 1.1.5. Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeien moeten ten minste 15 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 1.1.6. In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 6 maanden), bij bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.

1.2. Registratie

- 1.2.1. In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:
 - boekhoudkundige gegevens met betrekking tot gehouden dieren;
 - de instructies voor het personeel;
 - de resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen;
 - registraties en onderzoeken (zoals bodemonderzoek, keuringen van tanks, keuringen van stookinstallaties, etc);
 - meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
 - afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
 - registratie van het energie- en waterverbruik;
 - registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
 - datum, tijdstip en omschrijving van de incidentele bedrijfssituaties (afvoer drijfmest en vaste mest);
 - een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen.
- 1.2.2. De documenten uit het vorige voorschrift moeten in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 5 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor daartoe bevoegde ambtenaren.
- 1.2.3. Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek het registratiesysteem ter inzage te geven.

2. Afvalstoffen

2.1. Afvalscheiding

- 2.1.1. Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden:
 - gevaarlijk afval;
 - kadavers;

- metaal;
 - plastic;
 - papier en karton;
 - overig bedrijfsafval (huishoudelijk afval).
- 2.1.2. Afvalstoffen moeten zo vaak als nodig uit de inrichting worden afgevoerd en mogen niet binnen de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.
- 2.1.3. Vergunninghouder is verplicht voor de in het vorige voorschrift genoemde stromen binnen het bedrijf een structuur van inzamelmiddelen in te richten waarmee een optimaal scheidingsresultaat behaald kan worden.

2.2. Opslag van afvalstoffen

- 2.2.1. De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.2.2. Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
- 2.2.3. De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
- a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - c. deze tegen normale behandeling bestand is;
 - d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaaraspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.
- 2.2.4. Vloeibare bodembedreigende afvalstoffen in emballage moeten zijn opgeslagen in of boven een bodembeschermende maatregel (lekbak) overeenkomstig de voorschriften 4.2.1 t/m 4.2.5.
- 2.2.5. Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

2.3. Kadavers

- 2.3.1. Kadavers mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Deze moeten zo spoedig mogelijk, volgens de bij of krachtens de Destructiewet gestelde regels, uit de inrichting worden verwijderd. Het bewaren van kadavers, in afwachting van afvoer naar een destructiebedrijf, moet zodanig geschieden dat geen geuroverlast optreedt, het aantrekken van ongedierte wordt voorkomen en geen vermenging met ander afval of materiaal optreedt. Verder mogen kadavers geen visuele hinder veroorzaken.
- 2.3.2. Kadavers moeten worden aangeboden aan een destructiebedrijf op de kadaverplaats danwel in een mobiele kadaverbak of een kadaverton.
- 2.3.3. Behalve tijdens het ledigen moet de kadaverplaats danwel een mobiele kadaverbak of kadaverton door middel van een verzwaard en goed sluitend deksel of daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten worden gehouden.
- 2.3.4. Een kadaverplaats danwel een mobiele kadaverbak of kadaverton, moet vloeistofkerend zijn en moet bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigings- of ontsmettingsmiddel.
- 2.3.5. Een mobiele kadaverbak of een kadaverton moet zodanig zijn geconstrueerd dat deze op een doelmatige wijze kan worden vervoerd zodat iedere mogelijkheid tot verspreiding van smetstof en afvalwater naar de omgeving in alle redelijkheid is uitgesloten.
- 2.3.6. Een mobiele kadaverbak moet zijn voorzien van een opvangbak zodat uittredend vocht de omgeving niet kan verontreinigen. Het ledigen van de opvangbak mag alleen boven de reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens.
- 2.3.7. Het reinigen en ontsmetten van de kadaverbak moet plaatsvinden boven een kadaverplaats. Indien de kadavers aan een destructiebedrijf worden aangeboden in de mobiele kadaverbak of in een kadaverton, moeten deze worden gereinigd en ontsmet op een reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens elders binnen de inrichting.
- 2.3.8. Een kadaverplaats moet afwaterend zijn gelegd naar één punt, zodat het spoel- en ontsmettingswater via een leiding kan afwateren naar een, niet van een overstort voorziene, opslagvoorziening.

3. Afvalwater

3.1. Algemeen

- 3.1.1. Het waterverbruik moet worden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger.
- 3.1.2. Bedrijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
 - a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij dit openbaar riool of zuiveringstechnische werk behorende apparatuur;
 - b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk en;
 - c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater worden beperkt.
- 3.1.3. Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:
 - a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (1988);
 - b. de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN 6411 (1981);
 - c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997) of NEN-EN-ISO 10304-2 (1996);
 - d. het gehalte minerale oliën in enig steekmonster mag niet meer dan 20 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN-EN-ISO 9377;
 - e. de hoeveelheid onopgeloste bestanddelen in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6499;
 - f. mag geen gevaarlijke (afval)stoffen bevatten.
- 3.1.4. De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
 - a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
 - b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
 - c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.
- 3.1.5. Het te lozen afvalwater moet op een doelmatige wijze kunnen worden bemonsterd door middel van een controleput.

3.2. Schrobwater stallen

- 3.2.1. Afvalwater afkomstig van het schoonmaken van stallen mag niet in de riolering worden gebracht, maar moet worden afgevoerd naar de mestput.

3.3. Lozen van reinigings- en ontsmettingsafvalwater

- 3.3.1. Het vrijkomende reinigings- en ontsmettingswater afkomstig van de reinigings- en ontsmettingsplaats voor voertuigen (spuitplaats) en kadaverplaats moet via een gesloten leiding worden afgevoerd naar een, niet van een overstort voorziene, opslagvoorziening. De leiding en de vloer en wanden van de opslagvoorziening moeten vloeistofkerend zijn en bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigingsmiddel. De capaciteit van de opslagvoorziening moet voldoende groot zijn om het afvalwater gedurende de winterperiode te kunnen bergen.
- 3.3.2. De bedrijfsriolering van de reinigings- en ontsmettingsplaats voor voertuigen (spuitplaats) en kadaverplaats moet worden voorzien van een afsluiter (voor de opslagvoorziening) zodat schoon hemelwater op de sloot geloosd kan worden.
- 3.3.3. Het rechtstreeks lozen van het opgevangen verontreinigd afvalwater, met uitzondering van hemelwater, op of in de bodem (puntlozing), op het oppervlaktewater en/of op de riolering is niet toegestaan. Het opgevangen (verontreinigd) afvalwater kan over het land worden verspreid conform Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen (BGDM, Strc 1998,26).

3.4. Afvalwater biologische luchtwasser

- 3.4.1. Het spuiwater moet worden afgevoerd naar een erkende inzamelaar, tenzij het spuiwater is aangewezen als een overig organische meststof (conform Meststoffenwet).

- 3.4.2. Bij het vullen of ledigen van de spuiwateropslag mag de omgeving niet worden verontreinigd (lees: bodem en oppervlaktewater). Transport moet plaatsvinden in gesloten tankwagens.
- 3.4.3. De afvoer van het spuiwater moet worden geregistreerd (hoeveelheid en concentratie). Deze registratiegegevens moeten gedurende een periode van 5 jaar worden bewaard en beschikbaar zijn voor controle door het bevoegde gezag.

4. Bodem

4.1. Algemeen

- 4.1.1. Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen.
Toelichting: Oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater zijn hiervan uitgezonderd, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en indien daaraan geen warmte is toegevoegd.
- 4.1.2. Voor de bodem schadelijke vloeistoffen, zoals diesel, oliën, vetten, schoonmaakmiddelen en chemicaliën etc. moeten worden bewaard in goed gesloten en voor de aard van de vloeistof geschikte emballage.
- 4.1.3. De emballage als bedoeld in voorschrift 4.1.2 moet zijn opgeslagen in of boven een bodembeschermende maatregel (lekbak) overeenkomstig de voorschriften 4.2.1 t/m 4.2.5.
- 4.1.4. Morsingen en lekkages in en/of buiten een bodembeschermende maatregel dienen direct te worden verholpen en opgeruimd.
- 4.1.5. In de inrichting moet nabij de opslag van bodembedreigende vloeistoffen, voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen. De opgenomen gelekte of gemorste (vloeistof) en verontreinigd absorptiemateriaal moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage en moet worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval.

4.2. Bodembeschermende maatregelen (lekbak)

- 4.2.1. Een bodembeschermende maatregel dient zodanig te zijn uitgevoerd dat:
 - a. gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende vloeistoffen effectief worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd;
 - b. er geen hemelwater op of in terecht kan komen.
- 4.2.2. Een bodembeschermende maatregel dient bestand te zijn tegen de inwerking van de desbetreffende vloeibare bodembedreigende stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen.
- 4.2.3. Een bodembeschermende maatregel moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten en van onbrandbaar materiaal zijn. In de overige gevallen moet de bodembeschermende maatregel een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.
- 4.2.4. Lege verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de verontreinigde lege emballage niet meegerekend te worden.

4.3. Vloeistofkerende voorziening (vloer)

- 4.3.1. Ruimten waar bodembedreigende stoffen worden opgeslagen dan wel waar handelingen met bodembedreigende stoffen plaatsvinden (o.a. werktuigenberging en – opslag, werkplaats, voerkeuken, kadaver- en spuitplaats, sleufsilo's, laadpunt spuiwateropslag) dienen ten minste te zijn voorzien van een vloeistofkerende vloer.
- 4.3.2. Op een vloeistofkerende voorziening waar handelingen plaatsvinden met bodembedreigende stoffen, mag geen schrobput aanwezig zijn die rechtstreeks in verbinding staat met een riolering.

5. Energie

5.1. Algemeen

5.1.1. Binnen de inrichting moet water- en energieverbruik (gas en elektriciteit) zoveel als mogelijk worden teruggedrongen. Hierbij dient de aandacht uit te gaan naar:

- (bouwkundige) isolatie (wanden, ramen, deuren, vloeren, daken, plafonds, leidingen, tanks);
- ventilatie en afzuiging (warmteterugwinning);
- installaties (HR-, VR-ketels, (klok)thermostaatregelingen);
- hergebruik spoelwater;
- verlichting (energiezuinige armaturen, spaarlampen, condensator- en transformatorloze TL-verlichting, naderingsschakelaars voor verlichting van ruimten waar weinig gebruik van wordt gemaakt);
- mogelijke toepassing van warmte-krachtkoppeling;
- mogelijke toepassing van zonne- en windenergie.

Energiebesparingen moeten zoveel mogelijk worden doorgevoerd.

5.1.2. Het jaarlijks water- en energieverbruik (gas en elektriciteit) moet worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het bewaren van de water- en energienota's in het centraal registratiesysteem.

6. Geluid

6.1. Geluidnormen in de buitenlucht

6.1.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:

- 45 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur);
- 45 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);
- 35 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

6.1.2. Het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur);
- 65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);
- 60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

6.1.3. Het in voorschrift 6.1.1 en 6.1.2 gestelde is niet van toepassing op het 8 dagen per jaar afvoeren van drijfmest in de dagperiode (07.00-19.00 uur) en avondperiode (19.00-23.00 uur) en het 4 dagen per jaar afvoeren van vaste mest in de dagperiode (07.00-19.00 uur) en avondperiode (19.00-23.00 uur).

6.1.4. Van de activiteiten genoemd in voorschrift 6.1.3 moet in het centraal registratiesysteem (voorschrift 1.2.1) worden vermeld:

- a. de datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden;
- b. de begin- en eindtijd van deze activiteit;
- c. of het afvoeren van drijfmest of vaste mest betrof;
- d. eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteit.

6.1.5. Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

6.2. Transportbewegingen

6.2.1. Motoren van voertuigen mogen alleen in werking zijn, wanneer dit voor het transport en het laden of lossen strikt noodzakelijk is.

6.2.2. Het warmdraaien van voertuigen op het terrein van de inrichting mag uitsluitend ten doel hebben het leveren van remlucht en mag niet eerder beginnen dan vijf minuten voor het vertrek van het voertuig.

6.2.3. Het laden en lossen van goederen mag, met uitzondering van kadavers, uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting.

6.3. Overige geluid- en middelvoorschriften

- 6.3.1. Muziek- en omroepinstallaties mogen buiten de inrichting niet op hinderlijke wijze hoorbaar zijn.
- 6.3.2. Trillingen, veroorzaakt door de tot de inrichting behorende installaties of toestellen, alsmede de aan de inrichting toe te rekenen werkzaamheden of andere activiteiten, bedragen in woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer dan de trillingsterkte zoals te bepalen volgens tabel 2 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B, "Hinder voor personen in gebouwen"; uitgave 2002 van de Stichting Bouwresearch Rotterdam, voor de gebouwfunctie wonen. De waarden gelden niet voorzover de gebruiker van een woning of geluidgevoelige bestemming geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingsmetingen.

7. **Installaties (stook of elektrisch)**

7.1. Algemeen

- 7.1.1. De plaatsen van de hoofdafsluiters en -schakelaars van gas-, water en elektriciteitstoevoer moeten in onuitwisbaar schrift duidelijk zijn aangegeven op de toegangsdeur of het toegangsluik van de ruimten waarin deze zich bevinden.

7.2. Stookinstallaties

- 7.2.1. Stook- en verwarmingstoestellen moeten zodanig zijn afgesteld dat een zo optimaal mogelijke verbranding plaatsvindt.

7.3. Elektrische installaties

- 7.3.1. De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010.
- 7.3.2. De in de inrichting gebezigde elektrische installaties moeten zodanig zijn uitgevoerd dat deze geen storing veroorzaken of invloed uitoefenen op radio of televisieontvangst of in telecommunicatiesystemen.

7.4. Noodstroomaggregaat

- 7.4.1. Een noodstroomvoorziening moet met regelmaat op de juiste werking worden gecontroleerd en mag slechts als noodvoorziening worden gebruikt.
- 7.4.2. Een noodstroomaggregaat moet zodanig zijn afgesteld en worden onderhouden dat een nagenoeg rookloze verbranding wordt verkregen.
- 7.4.3. Een noodstroomaggregaat moet zodanig zijn opgesteld dat geen gevaar voor brand bestaat. Een noodstroomaggregaat, al dan niet met bijbehorende brandstoftank, moet op doelmatige wijze tegen mechanische beschadiging en handelingen van onbevoegden zijn beschermd.
- 7.4.4. Het in werking hebben van een noodstroomaggregaat en het vullen en legen van een noodstroomaggregaat met vloeibare brandstof vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening (lekbak).
- 7.4.5. In een ruimte waarin een noodstroomaggregaat is opgesteld, mag behoudens de in de dagtank van het noodstroomaggregaat aanwezige brandstof binnen 5 meter geen andere brandstof in emballage of reservoir aanwezig zijn.
- 7.4.6. In de ruimte waarin een noodstroomaggregaat is opgesteld moet een doelmatige ventilatie aanwezig zijn.
- 7.4.7. De uitmonding van de afvoerleiding voor verbrandingsgassen moet zodanig zijn gesitueerd dat een afdoende verspreiding van deze gassen in de buitenlucht is gewaarborgd, schadelijke emissies worden voorkomen en buiten de inrichting geen hinder wordt veroorzaakt.

8. **Lassen**

8.1. Algemeen

- 8.1.1. Laskabelisolaties moeten regelmatig, doch ten minste eenmaal per maand, worden gecontroleerd op slijtage. Defecte laskabels moeten worden vervangen of worden gerepareerd.
- 8.1.2. Ter voorkoming van lichthinder buiten de inrichting moet de plaats waar laswerkzaamheden plaatsvinden, worden afgeschermd met bijvoorbeeld schotten, schermen of gordijnen.

- 8.1.3. Binnen een straal van 10 m van las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare (vloeistof)stoffen of brandgevaarlijke stoffen bevinden.

9. Opslag diesel en petroleum in bovengrondse tank

9.1. Algemeen

- 9.1.1. De opslag in een bovengrondse tank van brandbare vloeistoffen met een vlammpunt tussen 55° C en 100° C en de opslag van petroleum, voldoet aan de PGS 30, waarbij alleen de paragrafen 4.1 tot en met 4.6 en 4.8 van toepassing zijn. Hierbij gelden de voorschriften 4.3.2 tot en met 4.3.5 niet voor een dubbelwandige tank zonder noodzakelijke opvangbak. Tevens gelden hierbij de voorschriften 4.1.2, 4.1.5, 4.2.6, 4.2.10 en 4.3.1 niet voor een bovengrondse tank die is opgericht voor 1 oktober 2000. Een bovengrondse tank die is opgericht voor 1 oktober 2000 waarvan:
- a. de eerste ingebruiksdatum onbekend is, en
 - b. de tank niet is voorzien van een mangat of een inspectieopening van ten minste 0,3 meter, wordt, in afwijking van de voorschriften 4.5.2 en 4.5.12 van richtlijn PGS 30, uiterlijk 1 oktober 2015 buiten gebruik gesteld.
- 9.1.2. Daar waar in PGS 30 is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen worden uitgevoerd of certificaten, bewijzen, keuren en dergelijke aan het bevoegde gezag worden overgelegd, moeten mede zijn begrepen andere door de Raad voor de Accreditatie erkende certificerings-instellingen.
- 9.1.3. Binnen de inrichting dient een exemplaar van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen PGS 30 "Vloeibare aardolieproducten; Buitenopslag in kleine installaties" aanwezig te zijn.
- 9.1.4. De ontluichtingsleiding van de bovengrondse tank voor het opslaan van petroleum moet zijn voorzien van een vlamkerend rooster.

9.2. Registratie en bewaring van documenten

- 9.2.1. Van een bovengrondse tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moet een registratie zijn bijgehouden van:
- de wijze van elke beproeving, meting of inwendige inspectie;
 - de bevindingen van alle keuringen, inspecties, beproevingen en controles.
- Deze documenten of een kopie daarvan moeten ten minste vijf jaar na dagtekening binnen het centraal registratiesysteem (voorschrift 1.2.1) bewaard worden.
- 9.2.2. De certificaten van leidingen en appendages en installatiecertificaten en bewijzen moeten zolang zij geldig zijn, in het centraal registratiesysteem (voorschrift 1.2.1) bewaard worden.

9.3. Afleverinstallatie voor diesel en petroleum

- 9.3.1. Het afleveren van brandstoffen met een pomp vindt plaats boven een daartoe bestemde tankplaats. Die tankplaats is voorzien van een vloeistofdichte vloer of vloeistofdichte voorziening, die zich vanaf het afleverttoestel uitstrekt over een afstand van ten minste de lengte van de afleverslang plus 1 meter, met een minimum van 5 meter. Tot dat vloeistofdichte gedeelte wordt tevens gerekend dat deel waarop het afleverttoestel is geplaatst tot op een afstand van 1 meter vanaf het afleverttoestel aan de zijde waar zich geen tankende motorvoertuigen of landbouwwerktuigen kunnen opstellen. In afwijking van het voorgaande kan met een vloeistofkerende vloer worden volstaan indien aflevering uitsluitend plaatsvindt aan voertuigen die bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig gebruik, waarbij een jaaromzet van ten hoogste 25.000 liter wordt bereikt.
- 9.3.2. Het afleverttoestel van brandstoffen is zo opgesteld dat:
- a. geen gevaar voor aanrijding noch anderszins gevaar of schade in de omgeving kan ontstaan, en
 - b. onbedoeld uitstromen van brandstof wordt voorkomen.
- 9.3.3. Iedere afleverinstallatie moet zijn voorzien van een schakelaar, waarmee de elektrische installatie van de afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld. Bij deze schakelaar moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven.
- 9.3.4. De afleverslang moet zijn voorzien van een vulpistool met een automatische afslagkraan. Indien het vulpistool buiten gebruik niet hoger wordt opgehangen dan het hoogste vloeistofniveau in de tank, moet een hevelbreker in de afleverleiding zijn aangebracht. Het vulpistool moet goed weggehangen kunnen worden.
- 9.3.5. Aflevering van brandstof vindt niet plaats indien:

- a. de motor van het voertuig waaraan de motorbrandstof wordt afgeleverd, in werking is, en/of
 - b. daarbij gerookt wordt of open vuur of open kunstlicht aanwezig is.
- Op of nabij een afleverinstallatie moet met betrekking tot deze verboden een bord duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.
- 9.3.6. Voor het blussen van branden moet nabij de afleverinstallatie een doelmatig poederblustoestel aanwezig zijn met een vulling van tenminste 6 kg bluspoeder.

10. Houden van vee

10.1. Algemeen

- 10.1.1. In de inrichting mogen maximaal de in de onderstaande tabel aangegeven dieren gehouden worden.

Stal	Diercategorie	Houderij/ hof type/ soort/ (Rav-code)	Aantal dieren
1	Volwassen paarden (3 jaar en ouder)	K1	2
1	Paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)	K2	2
1	Volwassen pony's (3 jaar en ouder)	K3	2
2	Vleesvarkens	D3.2.7.1.1	1315
3	Vleesvarkens	D3.2.15.4.2	1440
BR	Geiten ouder dan 1 jaar	C1	8
BR	Voedsters	I1.100	5
BR	Legkippen en (groot-) ouderdieren van leggrassen	E2.100	20

Toelichting: De genoemde diercategorieën en bijbehorende huisvestingssystemen komen overeen met de Regeling ammoniak en veëhouderij.

- 10.1.2. Bewijzen dat de vergunde aantallen dieren per diersoort niet worden overschreden, zoals landbouwtellingen of boekhoudkundige gegevens, moeten binnen het centraal registratiesysteem (voorschrift 1.2.1) aanwezig zijn.
- 10.1.3. Ramen en deuren in de buitengevel van stallen moeten gesloten worden gehouden voor zover ze geen functie hebben voor luchtinlaat. Deuren mogen slechts worden geopend voor het onmiddellijk doorlaten van personen, dieren of goederen.

10.2. Ziekenboeg en afleverhokken

- 10.2.1. De ziekenboeg en afleverhokken mogen alleen ten behoeve van het doel worden gebruikt waarvoor ze zijn ingericht. Deze ruimten mogen niet in gebruik zijn als productieruimte. Dit betekent dat in deze ruimten geen dieren permanent mogen worden gehouden.
- 10.2.2. Tijdens de momenten waarop geen varkens in de ziekenboeg en/of afleverhokken aanwezig zijn, moeten deze ruimtes schoon zijn.
- 10.2.3. De oorspronkelijke plaats van het varken dat tijdelijk in de ziekenboeg aanwezig is mag niet door een ander varken worden bezet.
- 10.2.4. Indien onder de afleerverruimte sprake is van een mestopslagruimte dan moet deze zijn voorzien van een dichte afdekking.

10.3. Paardrijbak

- 10.3.1. De verlichting van de rijbak is uitgeschakeld:
- a. tussen 23.00 uur en 07.00 uur, en
 - b. indien er geen gebruik wordt gemaakt van de rijbak, noch onderhoud plaatsvindt.
- 10.3.2. De lichtinstallatie van de rijbak wordt zodanig uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen in gevels of daken van woningen wordt voorkomen.
- 10.3.3. Het is verboden om afvalstoffen als bodemmateriaal voor de rijbak te gebruiken.

11. Huisvestingssysteem vleesvarkens stal 2 (D3.2.7.1.1)

11.1. Algemeen

- 11.1.1. Stal 2 (gebouw 2) moet met het systeem mestkelders met (water- en) mestkanaal, de laatste met een spoelgotensysteem en met metalen driekantroosters, en een emitterend mestoppervlak van maximaal 0,18 m² per varken zijn uitgevoerd (nummer BB

- 97.07.056). De stal moet overeenkomstig de bij de vergunning behorende tekening(en) en bijlage(n) worden uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven.
- 11.1.2. Alle maatregelen en voorzieningen die een doelmatige werking van het huisvestingssysteem waarborgen moeten worden getroffen. Het gaat hier tenminste om de maatregelen en voorzieningen die zijn genoemd in de bij dit huisvestingssysteem behorende systeembeschrijving. Dit betreft de beschrijving met het nummer BB 97.07.056 van 4 november 1999.
 - 11.1.3. Het mestkanaal, het spoelsysteem en het mestafvoersysteem, met de daarbij behorende onderdelen en leidingen, moeten zodanig worden gedimensioneerd en onderhouden dat altijd een goede werking is gewaarborgd.
 - 11.1.4. De schuine wand in het mestkanaal moet voldoen aan de eisen uit het technisch informatiedocument 'Schuine wanden in stallen voor varkens' van oktober 2006. Deze eisen zijn opgenomen in de checklist schuine wand bij huisvestingssysteem van oktober 2006 die deel uit maakt van dit technisch informatiedocument.
 - 11.1.5. De afluut van het waterkanaal moet voldoen aan de eisen van het hoofdstuk afluut waterkanaal uit het technisch informatiedocument 'Afvoersystemen voor de varkenshouderij' van juni 2008. Deze eisen zijn opgenomen in de checklist afluut waterkanaal bij huisvestingssysteem van juni 2008 die deel uit maakt van dit technisch informatiedocument.
 - 11.1.6. De overloop voor de waarborging van het emitterend oppervlak in het mestkanaal moet voldoen aan de eisen van het hoofdstuk overloop in mestkanalen uit het technisch informatiedocument 'Afvoersystemen voor de varkenshouderij' van juni 2008. Deze eisen zijn opgenomen in de checklist overloop in mestkanaal bij huisvestingssysteem van juni 2008 die deel uit maakt van dit technisch informatiedocument.
 - 11.1.7. Het mestafvoersysteem voor de afvoer van de mest uit de mestkanalen moet voldoen aan de eisen van het hoofdstuk rioolsysteem uit het technisch informatiedocument 'Afvoersystemen voor de varkenshouderij' van juni 2008. Deze eisen zijn opgenomen in de checklist rioolsysteem bij huisvestingssysteem van juni 2008 die deel uit maakt van dit technisch informatiedocument.

12. Huisvestingssysteem vleesvarkens stal 3 (D3.2.15.4.2)

12.1. Algemeen

- 12.1.1. Stal 3 (gebouw 3) moet met het gecombineerd luchtwassysteem 85 procent ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser zijn uitgevoerd (nummer BWL 2010.02). De stal moet overeenkomstig de bij de vergunning behorende tekening(en) en bijlage(n) worden uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven.
- 12.1.2. Alle maatregelen en voorzieningen die een doelmatige werking van het luchtwassysteem waarborgen moeten worden getroffen. Het gaat hier tenminste om de maatregelen en voorzieningen die zijn genoemd in de bij dit luchtwassysteem behorende systeembeschrijving. Dit betreft de beschrijving met het nummer BWL 2010.02 van juni 2010.
- 12.1.3. De uitvoering en gebruik van het ventilatiesysteem voor de aanvoer van de ventilatielucht naar het luchtwassysteem moet voldoen aan de eisen van het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' van februari 2011. Deze eisen zijn opgenomen in de checklist ventilatie bij luchtwassysteem van februari 2011 die deel uit maakt van dit technisch informatiedocument.
- 12.1.4. Het luchtwassysteem met de daarbij behorende onderdelen en leidingen moet zodanig zijn gedimensioneerd, zijn geïnstalleerd en worden onderhouden dat altijd een goede werking is gewaarborgd.
- 12.1.5. Na het installeren of opleveren van de luchtwassysteem moet een kopie van de opleveringsverklaring worden getoond aan het bevoegd gezag. In dit certificaat moeten de belangrijkste gegevens van het systeem en de dimensioneringsgrondslagen staan.
- 12.1.6. Het luchtwassysteem mag pas in gebruik worden genomen nadat het ventilatiekanaal (centraal afzuigkanaal), de koppeling van de luchtwassysteem aan dit kanaal en de opleveringsverklaring van de luchtwassysteem door het bevoegd gezag is gecontroleerd en is goed bevonden.
- 12.1.7. Voor het kunnen uitvoeren van de in het vorige voorschrift aangegeven controle doet de inrichtinghouder hiervan minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de ingebruikname van het luchtwassysteem schriftelijk mededeling aan het bevoegd gezag. In de

mededeling wordt aangegeven welke controle kan worden uitgevoerd en welke stal het betreft.

- 12.1.8. Bij de ingebruikname (houden van varkens in de stal) van stal 3 moet het luchtwassysteem in werking zijn.
- 12.1.9. Binnen zes maanden nadat het luchtwassysteem in gebruik is genomen, moet de luchtwasinstallatie volledig en goed zijn ingeregeld.
- 12.1.10. Bij het reinigen van het filterpakket mag de luchtwasser voor maximaal 36 uur buiten werking zijn. De luchtwasser wordt niet eerder buiten werking gezet dan bij de aanvang van de reiniging en na reiniging moet de luchtwasser direct weer in gebruik worden genomen. Van deze reiniging moet het bevoegd gezag vooraf in kennis worden gesteld.
- 12.1.11. Het wasmedium van de wasser moet zijn voorzien van een debietmeting en laagdebietalarmering die terstond in werking treedt als het debiet van het wasmedium te laag is voor een optimaal wassende werking.

12.2. Controle en inspectie

- 12.2.1. De controle en inspectie van de luchtwasinstallatie met alle bijkomende voorzieningen moet worden uitgevoerd volgens de bepalingen die zijn opgenomen in de:
 - a. bij dit luchtwassysteem behorende systeembeschrijving, de beschrijving met het nummer BWL 2010.02 van juni 2010;
 - b. checklist controle werking biologisch luchtwassysteem van augustus 2008 die deel uit maakt van het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' van februari 2011;
 - c. checklist onderhoud biologisch luchtwassysteem van augustus 2008 die deel uit maakt van het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' van februari 2011;Indien de resultaten van de controles afwijken van het resultaat dat is vermeld in de bijlage monsternamprotocol biologische luchtwassysteem en de bijlage controlepunten wekelijkse controle biologisch luchtwassysteem bij het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' moeten de bijbehorende acties, die in de betreffende tabel zijn weergegeven, worden genomen.

12.3. Rendementsmeting

- 12.3.1. Uiterlijk zes maanden na ingebruikname van het luchtwassysteem moet de vergunninghouder voor de eerste keer aan het bevoegd gezag rapporteren over de werkelijke emissie van ammoniak en geur en het reinigingsrendement van de luchtwasser voor beide stoffen.
- 12.3.2. De in het vorige voorschrift genoemde rendementsmeting moet opnieuw worden uitgevoerd in de zomerperiode van het derde jaar waarin het luchtwassysteem in gebruik is en vervolgens periodiek herhaald worden om de 2 jaar.
- 12.3.3. Indien de in het logboek opgenomen gegevens daartoe aanleiding geven, of indien niet wordt voldaan aan enig voorschrift met betrekking tot een goede werking van het luchtwassysteem, wordt op aangeven van het bevoegd gezag de rendementsmeting op een door het bevoegd gezag te bepalen tijdstip uitgevoerd of herhaald.
Toelichting: Wanneer het bevoegd gezag op goede gronden twijfelt aan de goede werking van het luchtwassysteem, kan het bevoegd gezag het uitvoeren van een rendementsmeting eisen. Indien het uitvoeren van een eerste rendementsmeting is voorgeschreven, kan het bevoegd gezag eisen de rendementsmeting te herhalen wanneer daarvoor een aanleiding aanwezig is.
- 12.3.4. De rendementsmeting moet worden uitgevoerd volgens de beschrijving in de checklist rendementsmeting luchtwassysteem van februari 2011 die deel uit maakt van het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' van februari 2011. De meting moet plaatsvinden onder representatieve bedrijfscondities.
- 12.3.5. Een afschrift van de rendementsmeting met vermelding van de bedrijfscondities (ventilatie-debiet en aantallen aanwezige dieren) moet binnen een maand na de meting aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd.

13. Mest

13.1. Algemeen

- 13.1.1. Het terrein van de inrichting mag niet worden bevoeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien, behoudens bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.
- 13.1.2. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden verbrand.
- 13.1.3. De vloer van een stal moet mestdicht zijn uitgevoerd voor zover onder de vloer geen opslagruimte aanwezig is voor mest of gier.

13.2. Behandeling en bewaring van drijfmest

- 13.2.1. Het brengen van mest in de opslagruimte moet geschieden met een gesloten aanvoerleiding die zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt; de leidingen voor het transport van dunne mest en gier moeten vloeistofdicht zijn.
- 13.2.2. Dunne mest en gier moeten worden afgevoerd naar een hiertoe bestemde, afgedekte opslagruimte (gierkelder, mengmestput, drijfmestput, mestbassin of opvangput); indien deze mestopslag:
 - geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht voor 1 juni 1987 moet de opslag mestdicht zijn;
 - geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht tussen 1 juni 1987 en 1 februari 1991, zijn de desbetreffende bepalingen van de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins 1987 (BRM 1987) van toepassing;
 - geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht tussen 1 februari 1991 en 1 maart 1994, zijn de desbetreffende bepalingen van de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins 1990 (BRM 1990) van toepassing;
 - geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en is of wordt opgericht na 1 maart 1994, zijn de desbetreffende bepalingen van de Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992) van toepassing;
 - niet geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en is opgericht na 1 juni 1987, is het "Besluit mestbassins milieubeheer" (Staatsblad 1990, nr. 618) van toepassing.

Toelichting: Ter voorkoming van bodemverontreiniging is het nodig dat ook aan een mestkelder onder een stal eisen worden opgelegd. Dit is zeker van belang bij nieuw te bouwen mestkelders. Deze moeten voldoen aan de RM 1992. In dit voorschrift zijn de verschillende tijdvakken aangegeven waarin de verschillende BRM's van toepassing waren. Afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie moet bij dit voorschrift afgewogen worden of het redelijk is met terugwerkende kracht een mestkelder aan de van toepassing zijnde BRM te laten voldoen.
- 13.2.3. De afvoerpunten van de opslagruimte moeten door middel van goed sluitende deksels gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het ledigen ervan.
- 13.2.4. De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).
- 13.2.5. Gedurende de opslagperiode mag de mest niet in beweging worden gehouden, behoudens voor menging gedurende korte tijd ten behoeve van het ledigen van de opslagruimte.
- 13.2.6. Transport van dunne mest en gier moet plaatsvinden in volledig gesloten tankwagens.

13.3. Behandeling en bewaring vaste (organische) mest

- 13.3.1. Vaste mest moet zijn opgeslagen op een mestdichte mestplaat, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening.
- 13.3.2. Uitzakkend vocht en verontreinigd regenwater mogen niet op of in de bodem terechtkomen. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte van voldoende capaciteit.
- 13.3.3. Vaste mest moet zijn opgeslagen op tenminste 100 m afstand van een bebouwde kom of 50 m van een woning van derden of een gevoelig object.
- 13.3.4. Transport van vaste mest moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die op correcte wijze moeten zijn beladen.

13.4. Behandeling en bewaring kunstmest

- 13.4.1. Nitraathoudende kunstmeststoffen mogen niet in een stookruimte of in een opstellingsruimte van een stookinstallatie worden bewaard.
- 13.4.2. Binnen 10 m van nitraathoudende kunstmeststoffen mogen zich geen K1-of K2-vloeistoffen bevinden en binnen 5 m geen K3-vloeistoffen.

14. Smitplaats

14.1. Algemeen

- 14.1.1. Voertuigen, die op het terrein worden gereinigd, moeten worden gereinigd op een speciaal daarvoor ingerichte reinigings- en ontsmettingsplaats voor voertuigen (smitplaats).
- 14.1.2. Een reinigings- en ontsmettingsplaats moet vloestofkerend zijn en afwaterend zijn gelegd naar een of meer opslagputten. Het reinigen en ontsmetten van voertuigen moet op zodanige wijze plaatsvinden dat het verontreinigde water wordt opgevangen (opstaande randen aan een drietal zijden danwel een gelijkwaardige voorziening) zodat het reinigingswater en ontsmettingsvloestoffen niet in de bodem terecht kunnen komen.
- 14.1.3. Oliën, vetten, modder of verontreinigd water mogen niet over de rand van de vloer van een reinigings- en ontsmettingsplaats worden geschrobd of gespoten.
- 14.1.4. Nadat voertuigen gereinigd en ontsmet zijn, moet de reinigings- ontsmettingsplaats worden gereinigd alvorens de afsluiter omgezet mag worden om lozing van niet verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater mogelijk te maken.
- 14.1.5. Een reinigings- en ontsmettingsplaats moet bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigings- en/of ontsmettingsmiddel.
- 14.1.6. De reinigings- en ontsmettingsplaats voor voertuigen moet zodanig zijn gelegen dat ten gevolge van aan- en afvoerbeweging, verwaaiing van waswater etc. geen hinder voor derden optreedt.

15. Spuiwater luchtwassysteem

15.1. Opslag spuiwater

- 15.1.1. Het spuiwater van het luchtwassysteem (BWL 2010.02) dient te worden opgeslagen in een speciaal hiervoor bestemde afgesloten spuiwateropslag.
- 15.1.2. Het vorige voorschrift geldt voor alle spuiwaterstromen die uit de gecombineerde luchtwasser (nummer BWL 2010.02) vrijkomen.
- 15.1.3. De wanden en vloer van de spuiwateropslag moeten bestand zijn tegen de invloed van het spuiwater. Bewijzen hiervan moeten binnen de inrichting aanwezig zijn.
- 15.1.4. De stijfheid en sterkte van de spuiwateropslag en de leidingen moet voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
- 15.1.5. De spuiwateropslag moet voldoende inhoud hebben en mag niet zijn voorzien van een overstort en mag slechts voor 95% worden gevuld.
- 15.1.6. De spuiwateropslag moet zijn voorzien van een bopschrift met de woorden "OPSLAG SPUIWATER". Indien het spuiwater wordt opgeslagen in een opslagkelder, dient bij de putopening een bord te worden gehangen met de woorden "OPSLAG SPUIWATER".
- 15.1.7. Indien een vloestofstandaanwijzer of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloestof uit de spuiwateropslag, ook door verkeerde werking of door breuk, wordt voorkomen.
- 15.1.8. De spuiwateropslag moet zijn voorzien van een ontluuchtingspijp of ontluuchtingsopening met een inwendige middellijn van tenminste 50 mm.
- 15.1.9. Het laadpunt van de spuiwateropslag moet zich boven een vloestofkerende vloer bevinden met een oppervlakte van tenminste 3 x 3 meter.
- 15.1.10. Het is niet toegestaan spuiwater in een mestkelder/mestopslagruimte of riolering te brengen. Tevens is het mengen van spuiwater met mest niet toegestaan.

15.2. Opslag spuiwater (waterzuivering)

- 15.2.1. In de waterzuiveringsinstallatie mag alleen het spuiwater van het gecombineerd luchtwassysteem met 85 % emissiereductie (nummer BWL 2010.02) worden gezuiverd. Het betreft hier het luchtwassysteem ten behoeve van stal 3 (gebouw 3). Deze waterzuiveringsinstallatie moet overeenkomstig de bij de vergunning behorende tekening(en) en bijlage(n) worden uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven.
- 15.2.2. Bij de waterzuivering moet een duidelijke instructie van de leverancier aanwezig zijn. Deze instructie moet duidelijk aangeven op welke manier de installatie gedreven moet worden om een ongestoorde werking te garanderen. Tevens moet in de instructie worden aangegeven wat te doen bij storingen of calamiteiten.

- 15.2.3. Er moet volgens de in het voorgaande voorschrift genoemde instructie van de leverancier worden gewerkt, tenzij door of namens het bevoegd gezag een ander instructie wordt gegeven.
- 15.2.4. Er moet een logboek worden bijgehouden waarin vermeld wordt:
 - op welk moment de waterzuivering buiten werking is gesteld;
 - de reden van buiten werking stelling;
 - de genomen maatregelen;
 - de tijdstippen waarop de installatie weer in werking wordt gebracht.
- 15.2.5. Het logboek moet binnen de inrichting aanwezig zijn en moet op verzoek aan het bevoegd gezag worden getoond. De in het logboek opgenomen gegevens moeten 5 jaren in het centraal registratiesysteem (voorschrift 1.2.1) bewaard worden.
- 15.2.6. De waterzuivering mag het rendement van het gecombineerd luchtwassysteem niet negatief beïnvloeden. Dit betekent dat hiervoor genoemde gecombineerd luchtwassysteem samen met de waterzuivering een ammoniakverwijderings-rendement van tenminste 85% en een geurverwijderingsrendement van tenminste 75% moet bewerkstelligen.
- 15.2.7. Het gecombineerd luchtwassysteem waarvan het spuiwater wordt gezuiverd mag niet buiten werking worden gesteld vanwege een probleem met de waterzuivering (de denitrificatie-eenheid).

16. Veevoer

16.1. Opslag van veevoeder in een silo

- 16.1.1. Iedere silo alsmede zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij normaal gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming kunnen worden opgenomen. De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering.
- 16.1.2. De silo's moeten zijn voorzien van een beluchting, zodat bij aftappen geen onderdruk kan ontstaan.
- 16.1.3. Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van silo's moet worden voorkomen door het opvangen van het via de ontluchting ontwijkende stof.

16.2. Opslag van kuilvoer (maïs/gras)

- 16.2.1. Het maïs/gras moet direct op een zodanige wijze worden opgeslagen dat er geen geuroverlast kan plaatsvinden.
- 16.2.2. Natte bijproducten moeten zijn opgeslagen op een vloeistofkerende plaat van beton met een opstaande rand. De betonplaat moet zodanig zijn geconstrueerd dat vocht wordt opgevangen in een goot. Al het uitzakkende vocht en verontreinigd hemelwater moet worden opgevangen en door middel van een vloeistofdichte leiding worden afgevoerd naar de mestkelder.
- 16.2.3. Indien de kuilvoeropslag van maïs of een opslag van voederproducten met een droge stofgehalte lager dan 60%, niet zijnde knol- of wortelgewassen of fruit, op minder dan 50m afstand gelegen is van een woning van derden of een gevoelig object, moet deze blijvend zijn afgedekt met een kunststoffolie, behalve tijdens het uithalen van het product.
- 16.2.4. Bij kuilvoeropslagen van gras, die zijn gelegen op minder dan 50 m afstand van een woning van derden of een gevoelig object, moeten de volgende maatregelen zijn getroffen:
 - het uitgehaalde kuilvoer moet direct in de stal, dan wel in een afgesloten ruimte geplaatst worden, of op zodanige wijze worden afgedekt dat geen geuroverlast kan plaatsvinden;
 - direct na het uithalen van het kuilvoer moet de kuil door middel van kunststoffolie, vastgesteld met zandslurven of een hieraan gelijkwaardige voorziening, toegedekt worden;
 - eventuele restanten van het kuilvoer moeten direct van het terrein van de inrichting afgevoerd worden, dan wel op zodanige wijze worden opgeslagen dat geen geuroverlast kan plaatsvinden.
- 16.2.5. Eventuele beschadigingen aan de afdekfolie moeten zo spoedig mogelijk worden gerepareerd.

16.3. Opslag van brijvoer en bijproducten

- 16.3.1. Binnen de inrichting mogen maximaal de in de aanvraag aangegeven hoeveelheden en soorten bijproducten worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking tot varkensvoer.
- 16.3.2. In de inrichting mogen alleen GMP(good manufacturing practice) -waardige bijproducten worden opgeslagen of bewerkt.
- 16.3.3. De bijproducten moeten direct op een zodanige wijze worden opgeslagen dat er geen geuroverlast kan plaatsvinden.
- 16.3.4. De bijproductenopslag (sleufsilo's) waaruit perssappen kunnen vrijkomen, moet zijn voorzien van een vloeistofkerende vloer en opstaande randen. De perssappen moeten via de bedrijfsriolering worden afgevoerd naar een mestput of opvangput.
- 16.3.5. In de bijproductenopslagtanks (mengers) mogen slechts producten worden opgeslagen welke ter plaatse noodzakelijk zijn voor de aanmaak van brijvoer dan wel een gereed mengsel van aangemaakt brijvoer. Er mag alleen brijvoer worden aangemaakt voor dieren die in de inrichting worden gehuisvest.
- 16.3.6. De stijfheid en sterkte van de opslagtank (menger) moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen. De dichtheid moet onder alle omstandigheden zijn verzekerd.
- 16.3.7. Indien een vulstandaanwijzer of peilinrichting in de opslagtank (mengers) aanwezig is, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloe- of grondstof uit de opslagtank (menger), ook door verkeerde werking of door breuk, wordt voorkomen.
- 16.3.8. In elke aansluiting op de opslagtank (menger) beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst. Deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk te zien is of de afsluiter is geopend dan wel is gesloten.
- 16.3.9. Het uitwendige van de opslagtank (menger) en de leidingen moet deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd.
- 16.3.10. De bijproductenopslagtanks (mengers) moeten zijn voorzien van een ontluuchtingspijp of ontluuchtingsopening met een inwendige middellijn van tenminste 50 mm.
- 16.3.11. Bij het vullen van of het aftappen uit de opslagtank (menger) moet morsen worden voorkomen. Eventueel gemorste producten moeten direct worden verwijderd.
- 16.3.12. De opslagtank (menger) mag slechts voor 95% worden gevuld. Indien de opslagtank (menger) wordt gevuld via een vulleiding, moet deze aansluiting in de tank zijn voorzien van een overvulbeveiliging, die zodanig is uitgevoerd, dat de tank voor ten hoogste 95% kan worden gevuld.
- 16.3.13. Onmiddellijk nadat de grondstof in de opslagtank (menger) is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulstomp of vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten.

16.4. Brijvoerinstallatie

- 16.4.1. Voedermengkuipen c.q. -bassins en leidingen moeten vloeistofdicht worden uitgevoerd.
- 16.4.2. Eventueel gemorste producten moeten direct worden verwijderd.
- 16.4.3. Voederrondpompleidingen, aftapleidingen e.d., met uitzondering van flexibele leidingen aan een aftapinrichting, moeten zijn vervaardigd van materiaal van voldoende mechanische sterkte.
- 16.4.4. Eventuele ondergrondse leidingen moeten zo nodig tegen corrosie worden beschermd.
- 16.4.5. De voederaanmaakruimten moeten schoon worden gehouden. Voor zover de voederopslagtanks buiten zijn gelegen, moet de directe omgeving van de tanks vrij van begroeiing worden gehouden.
- 16.4.6. De afleverbonnen van de bijproducten dienen minimaal een jaar in het centraal registratiesysteem (voorschrift 1.2.1) bewaard te worden.

17. Ventilatiekanaal

17.1. Algemeen

- 17.1.1. Stal 2 (gebouw 2) en stal 3 (gebouw 3) moeten met een ventilatiekanaal (centraal afzuigkanaal) zijn uitgevoerd. Het ventilatiekanaal moet overeenkomstig de bij de vergunning behorende tekening(en) en bijlage(n) worden uitgevoerd en in werking zijn, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven.

- 17.1.2. De uitvoering en gebruik van het ventilatiekanaal voor de aanvoer van de ventilatielucht naar het luchtwassysteem moet voldoen aan de eisen van het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' van februari 2011.
- 17.1.3. Bij de ingebruikname van stal 3 moet het ventilatiekanaal samen met het luchtwassysteem in werking zijn.
- 17.1.4. Het ventilatiekanaal van stal 3 moet minimaal het doorstroomoppervlak hebben zoals is vermeld in het dimensioneringsplan behorend bij de aanvraag van deze vergunning.
- 17.1.5. Het ventilatiekanaal van stal 2 en 3 met de aansluitingen op de afdelingen moet, behoudens de gewenste doorstroomopeningen, luchtdicht worden uitgevoerd. Alle naden en kieren dienen te worden afgedicht.
- 17.1.6. De lucht uit de afdelingen moet daarbij via meet-/smoorunit naar het ventilatiekanaal worden gevoerd. De meet-/smoorunit moet de doorstroomopening kunnen vergroten of verkleinen.
- 17.1.7. Door de zuigkracht van de ventilatoren moet er constante onderdruk in het ventilatiekanaal en de afdelingen heersen, zodat in het ventilatiekanaal continu lucht uit alle afdelingen wordt aangezogen.
- 17.1.8. Stal 2 en 3 moeten worden voorzien van een alarmsysteem, waardoor het uitvallen van de ventilatie tijdig wordt gesignaleerd.

Inhoudelijke overwegingen

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo en het in werking hebben daarvan na die verandering als bedoeld in artikel 2.6 Wabo (revisievergunning). De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Bevoegd gezag

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die voldoet aan de omschrijving uit categorie 8.1 onder a (inrichting voor het houden van dieren) van onderdeel C van bijlage I bij het Bor. Op basis van onderdeel B van bijlage I van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een vergunningplichtige inrichting.

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 2.4 van de Wabo, artikel 3.3 van het Bor en categorie 8.1 onder a van onderdeel C bij de bijbehorende bijlage I zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.

Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Dit Besluit is ook wel bekend als "Activiteitenbesluit". In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen. Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht vanwege het onderdeel milieu voor de meeste inrichtingen opgeheven. Alleen zogenaamde gpbv-inrichtingen (gpbv staat voor geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (de Nederlandse vertaling van IPPC)) en inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in de bijlage bij het Besluit omgevingsrecht (Bor), zogenaamde type C inrichtingen, blijven vergunningplichtig op grond van de Wabo.

Na het verlenen van de vergunning wordt de onderhavige inrichting een gpbv-inrichting. De inrichting is hiermee vergunningplichtig ingevolge de Wabo. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling zijn niet van toepassing.

Huidige vergunning

Voor de locatie waar de aangevraagde activiteiten plaatsvinden, zijn de volgende vergunningen verleend:

- Op 6 oktober 1998 is een revisievergunning verleend voor een varkensbedrijf;
- Op 27 november 2001 is een veranderingsvergunning verleend voor diverse wijzigingen;
- Op 14 oktober 2009 is een melding art. 8.19 akkoord verklaard voor het verlenen van een opslagloods.

De hiervoor genoemde vergunningen worden volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning. Daarnaast is op 7 september 2011 een omgevingsvergunning (waaronder een milieuneutrale wijziging) verleend voor de bouw van een opslagruimte. In tabel 6 is een overzicht gegeven van het totaal aantal vergunde dieren.

Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo en het in werking hebben daarvan na die verandering als bedoeld in artikel 2.6 Wabo (revisievergunning). De aanvraag is op 3 februari 2012 ingediend en op 11 en 15 mei 2012 aangevuld. De gewaarmerkte stukken maken deel uit van de aanvraag en de vergunning. Ten opzichte van de vigerende vergunningen worden de volgende veranderingen aangevraagd.

- gebouw 1 (opslagloods) wordt uitgebreid met een paardenstal voor het houden van 2 volwassen paarden, 2 paarden in opfok en 2 volwassen pony's;
- gebouw 2 wordt voorzien van 4 extra ventilatoren;

- er wordt een nieuwe stal (gebouw 3) gebouwd voor het huisvesten van 1440 stuks vleesvarkens. De stal wordt voorzien van een gecombineerd luchtwassysteem (biologische combiwasser);
- in de buitenruimten worden hobbymatig 8 geiten, 5 voedsters en 20 scharrekippen gehouden;
- er wordt een nieuwe sleufsilo gebouwd voor de opslag van veevoer;
- enkele kleine wijzigingen.

In tabel 7 is een overzicht gegeven van de aangevraagde dieren aantallen.

Omgeving

De inrichting is gelegen aan de Breedstraat 35 te Dongen, kadastraal bekend gemeente Dongen, sectie M, nummers 520 en 521. De inrichting ligt in het buitengebied van de gemeente Dongen. De omgeving van de inrichting kan worden omschreven als agrarisch gebied, waar zowel woningen behorende tot veehouderijen als woningen niet behorende tot veehouderijen zijn gelegen. De inrichting is gelegen binnen een gebied dat in het bestemmingsplan Buitengebied Dongen is vastgesteld als reconstructiegebied en is aangewezen als verwevingsgebied. De inrichting is voor het overige niet gelegen in een gebied waarin de kwaliteit van het milieu of van één of meer onderdelen daarvan bijzondere bescherming behoeft en waarvoor om deze reden bijzondere regels zijn gesteld.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk of veranderen van de werking daarvan zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Hieronder volgt per milieuaspect een nadere toelichting.

Afval

Afvalpreventie

Afval- en emissiepreventie is het voorkomen of beperken van het ontstaan van afval en emissies of de milieuschadelijkheid ervan, door reductie aan de bron of door intern hergebruik. Preventie van afval is één van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In de regeling aanwijzing BBT-documenten zijn de Handreiking en het Werkboek "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil 2005) opgenomen. De in deze Handreiking en het Werkboek beschreven maatregelen ten aanzien van afvalscheiding en -preventie merken wij aan als BBT.

De Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

De totale hoeveelheid afval ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

Afvalscheiding

In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Het tweede LAP geldt voor zes jaar (2009-2015) en geeft daarnaast een doorkijk tot 2021. Het tweede LAP is sinds 24 december 2009 in werking. In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven. Voor vergunningplichtige bedrijven is de verplichting tot afvalscheiding onderdeel van de vergunning. Het bevoegd gezag kan in de vergunning aangeven welke afvalstoffen die binnen de vergunde inrichting vrijkomen, gescheiden moeten worden gehouden en gescheiden moeten worden afgegeven.

Steeds geldt dat er sprake moet zijn van afvalscheiding tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Tabel 14.1 uit het LAP2 geeft voor de meest voorkomende afvalstoffen die diffuus en in kleine hoeveelheden ontstaan een indicatie wanneer het redelijk is dat afvalscheiding plaatsvindt. Afhankelijk van de omstandigheden kan afvalscheiding onder de waarden van tabel 14.1 ook redelijk worden geacht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de afvalstroom geconcentreerd vrijkomt en eenvoudig te scheiden en gescheiden af te geven is.

Daarnaast kan het ook zo zijn dat het bij hogere dan de in tabel 14.1 genoemde hoeveelheden niet redelijk is om afvalscheiding te verlangen, gezien de onevenredige belasting in de kosten die dit voor een bedrijfsspecifieke situatie met zich brengt. Op de internetsite van Infomil is de 'meerkostentoets' opgenomen, een instrument waarmee afzonderlijke bedrijven kunnen bepalen wat voor hen de meerkosten zijn van de scheiding van bepaalde afvalstoffen.

In de aanvraag is aangegeven welke afvalstoffen gescheiden worden gehouden en gescheiden worden afgevoerd. Toetsing van deze informatie aan de hiervoor genoemde scheidingsregels heeft

opgeleverd dat verdergaande scheiding redelijkerwijs niet kan worden gevraagd. In onderhavige vergunning staat beschreven hoe het bedrijf invulling dient te geven aan deze scheidingsregels.

Gevaarlijk afval

Op 1 mei 2002 is in Nederland de Regeling Europese Afvalstoffenlijst (Eural) in werking getreden. Eural is een samenvoeging van de Europese lijst van gevaarlijke afvalstoffen en de Europese afvalstoffencatalogus. Eural stelt een lijst vast van afvalstoffen en geeft een systematiek voor het beoordelen of afvalstoffen moeten worden aangemerkt als gevaarlijk- of bedrijfsafval. De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen zijn getoetst aan de Eural. Het spuiwater van de luchtwasser valt onder rubriek 16.10 (waterig vloeibaar afval). Gezien de aard en het gehalte aan stoffen opgelost in het spuiwater, wordt dit niet gezien als een gevaarlijke afvalstof. Spuiwater wordt in de paragraaf "Afvalwater" verder behandeld.

Agrarische activiteiten

Dieraantallen en stalsystemen

Op basis van de geldende vergunningen mogen de volgende aantallen dieren worden gehouden:

Stal	Diercategorie	Houderij/ hoktype/ soort/ (Rav- code)	Aantal dieren	Ammoniak		Stank	
				kg NH ₃ per dier / jaar	Totaal kg NH ₃ jaar	ouE sec/ dier	Totaal ouE
2	Vleesvarkens	D3.2.7.1.1	1315	1,0	1315	17,9	23539
	Totaal				1315		23539

Voor de volgende dieren wordt een vergunning aangevraagd:

Stal	Diercategorie	Houderij/ hoktype/ soort/ (Rav- code)	Aantal dieren	Ammoniak		Stank	
				kg NH ₃ per dier / jaar	Totaal kgNH ₃ / jaar	ouE sec/ dier	Totaal ouE
1	Volwassen paarden (3 jaar en ouder)	K1	2	5	10	0	0
1	Paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)	K2	2	2,1	4,2	0	0
1	Volwassen pony's (3 jaar en ouder)	K3	2	3,1	6,2	0	0
2	Vleesvarkens	D3.2.7.1.1	1315	1,0	1315	17,9	23539
3	Vleesvarkens	D3.2.15.4.2	1440	0,53	763,2	5,8	8352
BR	Geiten ouder dan 1 jaar	C1	8	1,9	15,2	18,8	150
BR	Voedsters	I1.100	5	1,2	6	0	0
BR	Legkippen en (groot-) ouderdieren van leggrassen	E2.100	20	0,315	6,3	0,34	7
	Totaal				2.116		32.048

MER

Voorafgaand aan deze vergunning is nagegaan of er een kans is op belangrijke gevolgen voor het milieu. Het Besluit milieueffectrapportage, zoals gewijzigd per 1 april 2011, geeft een uitwerking van de regeling uit hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. In de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage is aangegeven in welke gevallen een milieueffectrapport voor het oprichten of veranderen van een veehouderij verplicht is, te weten categorie C14, en in welke gevallen het bevoegd gezag moet beoordelen of vanwege de bijzondere omstandigheden waaronder deze activiteit wordt ondernomen een milieueffectrapport noodzakelijk is, te weten categorie D14.

De in de aanvraag beschreven veranderingen en activiteiten staan vermeld in de eerste kolom van categorie C14 en D14 van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. De aangevraagde uitbreiding blijft echter onder de drempelwaarden uit categorie C14 en D14. Dit betekent dat er in principe geen milieueffectrapportage of milieueffectbeoordeling verplicht is.

Als de drempelwaarden niet worden overschreden is er sprake van het hanteren van een vormvrije milieueffectrapportage-beoordeling. Conform artikel 2, vijfde lid Besluit milieueffectrapportage dient in dat geval aan de hand van de criteria uit bijlage III van de Europese richtlijn milieueffectrapportage te worden getoetst of er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen optreden door de voorgenomen activiteit(en).

De gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken hebben wij in hun onderlinge samenhang gezien. We hebben naar alle relevante Europese criteria gekeken en achten hier een uitgebreide motivering niet noodzakelijk. In onderhavige vergunning hebben we de verschillende milieuaspecten afzonderlijk van elkaar beoordeeld, waarbij duidelijk is geworden dat de beoogde activiteiten geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben. In de huidige aanvraag is sprake van een grote afstand tot gevoelige en beschermde gebieden. De locatie en de omgeving hebben verder geen bijzondere kenmerken. Bovendien leidt de wijziging tot een sterke afname van ammoniak-, geur-, fijnstof-, en geluidemissies. Het ruimtebeslag is beperkt aangezien gebruik gemaakt wordt van de huidige bebouwing en vigerend bouwblok. Kortom de activiteit heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Dit betekent dat wij geen milieueffectrapportage of milieueffectrapportage-beoordeling noodzakelijk achten.

GPBV-installatie

De verplichtingen uit de IPPC-richtlijn zijn alleen van toepassing op de activiteiten die in bijlage 1 van deze richtlijn worden genoemd. Voor veehouderijen betekent dit dat alleen de volgende installaties onder de werking van de richtlijn vallen:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee,
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, heeft betrekking op de realisatie van een bedrijf met meer dan 2.000 dierplaatsen voor vleesvarkens. Hiermee wordt de ondergrenswaarde voor vleesvarkens overschreden waardoor de betreffende stallen moet worden aangemerkt als een gpbv-installatie. Het toetsingskader wordt gevormd door de betreffende artikelen van de Wet milieubeheer en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht waarin de IPPC-richtlijn is geïmplementeerd.

Een inrichting die onder de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn valt, dient naast de BBT-beoordeling ook op het effect van de emissies op de omgeving te worden beoordeeld. Rekening houdend met de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting en de plaatselijke milieumomstandigheden kan het nodig zijn om voorschriften te stellen die niet alleen met toepassing van de BBT kunnen worden gerealiseerd. In dat geval moeten emissiereducerende technieken worden toegepast die verder gaan dan de BBT.

In bijlage IV van de IPPC-richtlijn zijn een aantal overwegingen opgenomen waarmee rekening moet worden gehouden voor het bepalen van de BBT. Als laatste punt wordt hierbij verwezen naar het opgestelde referentiedocument (BREF); Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, waarin drie jaarlijks de BBT wordt beschreven. De BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij gaat in op de volgende activiteiten: management van het bedrijf, bereiding van voer en voedingsstrategie, veeteelt, verzamelen en opslaan van mest, verwerking van mest binnen de inrichting, uitrijden van mest en afvalwaterzuivering. Voor de landbouwsector vertaalt dit zich weer in aspecten, die hieronder worden toegelicht:

1. Goede landbouwpraktijken in de intensieve varkens- en pluimveehouderij.

Dit aspect vertaalt zich in de zin van een verplichte boekhouding, waarin onder meer water- en energieverbruik, hoeveelheid veevoer en de hoeveelheid afval en meststoffen worden bijgehouden, maar ook logboeken en noodplannen. Dit is, voor zover het milieurelevant is, als zodanig in de vigerende voorschriften opgenomen.

2. Voerstrategieën voor pluimvee en varkens.

De uitstoot van mineralen uit mest, waar dit aspect betrekking op heeft, is geïmplementeerd in het mestbeleid en behoeft in de milieuvergunning geen verdere toets.

3. Huisvestingssystemen

In de BREF zijn voor wat betreft de diercategorieën waarvoor voldoende bewezen technieken zijn ontwikkeld huisvestingssystemen beschreven welke voldoen aan het criterium BBT. De passende

maatregelen tegen verontreiniging zijn voor de inrichtinghouder hierbij niet alleen op het gebruik van de stallen van toepassing, maar ook op de kosten, bouwwijze, ontwerp, onderhoud en ontmanteling ervan. Hierbij spelen de emissies van ammoniak, geur, stof en geluid een rol, maar ook het energieverbruik en het afvalwater zijn afwegingscriteria.

In onderhavige situatie wordt bij gebouw 3 een biologische combi luchtwasser toegepast. Daarnaast wordt bij gebouw 2 eveneens een emissiearme huisvesting- en stalsystemen toegepast. Uit de beoordeling in de paragraaf ammoniak blijkt dat de toegepaste emissiearme (huisvestings)systemen voldoen aan het criterium dat het toepassen van de BBT vereist.

4. Water in de varkens- en pluimveehouderij

In de BREF worden een aantal waterbesparende maatregelen beschreven. Het gaat hierbij om gebruik van hogedrukreinigers, welke minder water verbruiken bij onder andere het schoonspuiten van stallen, het ijken, controleren en onderhouden van de drinkwaterinstallatie en het bijhouden van het waterverbruik. Voor het waterverbruik en de besparende maatregelen wordt verder verwezen naar de toetsing grondstoffen/waterbesparing, zoals elders in de beoordeling van de aanvraag is opgenomen. Voor het uitrijden van afvalwater geldt het Lozingenbesluit bodembescherming en voor het lozen van afvalwater met meststoffen geldt het Besluit gebruik meststoffen. Daarnaast mag het spuiwater niet vermengd worden met mest en alleen onveranderd worden opgeslagen in een aparte opslagruimte en worden afgevoerd door een erkende inzamelaar of als meststof worden uitgereden (Meststoffenwet). Bovenstaande is als zodanig in de voorschriften opgenomen.

5. Energie in de varkens- en pluimveehouderij

In de BREF worden enkele aspecten als isolatiewaarden in stallen, ventilatievrijzen en verlichting beschreven. De maatregelen genoemd in de BREF zijn nader uitgewerkt in het InfoMil-informatieblad E11 "Energiebesparing bij veehouderijen". Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder verwezen naar de toetsing aan de circulaire energie in de milieuvergunning en toetsing aan de informatiebladen van Infomil, zoals elders in de beoordeling van de aanvraag is opgenomen.

6. Opslag van varkens- en pluimveemest op bedrijfsniveau

Voor de opslag van mest wordt onderscheid gemaakt in vaste en vloeibare mest. Voor de vloeibare mest geldt dat deze in een afgedekte opslag moet worden bewaard (bijv. mestbassin of mestkelder). Voor de vaste mestopslagen geldt dat deze op een dichte vloer moet worden opgeslagen met afdekking dan wel opvang percolaat. Waar van toepassing zijn deze regels ook conform bovenstaande in de voorschriften opgenomen.

7. Behandeling van varkens- en pluimveemest op bedrijfsniveau

Het mestbe-/verwerken is geen verplichting vanuit de BREF, maar wanneer deze op bedrijfsniveau worden toegepast kunnen hieraan eisen worden gesteld. Afhankelijk van de lokale omstandigheden en regelgeving kan mestvergisting of scheiding al dan niet met aërobe (nitrificatie) behandeling, als BBT worden beschouwd bij varkens. Mestbe-/verwerken is in onderhavige aanvraag niet van toepassing.

8. Het uitrijden van varkens- en pluimveemest

Zoals bij de voerstrategieën is aangegeven, heeft dit aspect betrekking op het mestbeleid en behoeft dit in de milieuvergunning geen verdere toets. Het uitrijden van mest is een aspect dat buiten de inrichting plaatsvindt.

Bij het bepalen van de plaatselijke milieuomstandigheden in relatie tot de ammoniak-, geur-, stof- en geluidemissie dient bekeken te worden of als gevolg van het oprichten, uitbreiden of wijzigen van de installatie sprake is van een 'belangrijke verontreiniging' welke negatieve en/of significante gevolgen voor de omgeving kan hebben.

Ammoniak

De aanvraag heeft betrekking op een uitbreiding van het aantal te houden dieren. De ammoniakemissie vanuit de dierenverblijven ligt in de aangevraagde situatie boven de ammoniakemissie in de vergunde situatie op het niveau van de BBT (niveau maximale emissiewaarde volgens het Besluit huisvesting). De dierenverblijven liggen niet in een zeer kwetsbaar gebied, zoals bedoeld in de Wav, dan wel in een zone van 250 meter daaromheen. Het emissieniveau van de inrichting in relatie tot de in de omgeving van de inrichting liggende kwetsbare natuurgebieden geeft geen aanleiding voor het stellen van strengere eisen dan het toepassen van de BBT. In gebouw 3 (vleesvarkens) worden emissiereducerende technieken toegepast die voor wat betreft de ammoniak

uitstoot verder gaan dan de eis van minimaal het toepassen van de Beste Beschikbare Technieken (BBT), zie ook de behandeling van BBT en 'beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij' verderop.

Geur

Uit de milieuvergunningaanvraag blijkt dat de aanvraag zich met name richt op een uitbreiding van de inrichting waarbij de vleesvarkens op emissiearme (huisvestings)systemen worden gehuisvest. Aan de hand van metingen en berekeningen is bepaald dat voor deze emissiearme (huisvestings)systemen een lagere geurbelasting geldt dan voor een traditioneel huisvestingssysteem. Door het huisvesten van vleesvarkens in emissiearme (huisvestings)systemen is de geurhinder lager dan bij een vergelijkbare inrichting, waarbij alle dieren op een traditionele wijze worden gehuisvest. Voor wat betreft geur is weliswaar sprake van enige toename, desondanks treden er geen overschrijdingen op van de grenswaarden uit de Wet geurhinder en veehouderij. Voor een verdere beoordeling van de directe geurhinder wordt verwezen naar de overwegingen met betrekking tot de geurbelasting in de paragraaf geurhinder.

Stof en geluid

Voor wat betreft de aspecten stof en geluid kan weliswaar sprake zijn van enige toename van negatieve effecten. Gelet op de overwegingen met betrekking tot luchtkwaliteit en geluid zullen deze effecten gelet op hun aard en omvang niet als significant beschouwd hoeven te worden en derhalve treden er geen overschrijdingen op van de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit en de nota Industrielawaai gemeente Dongen.

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij

De 'Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij' d.d. 25 juni 2007 kan als handleiding dienen voor het uitvoeren van de omgevingstoetsing die op grond van de IPPC-richtlijn ten aanzien van ammoniakemissie vanuit veehouderijen dient te worden uitgevoerd. Ook is deze verplichting in de Wav (artikel 3, lid 3) en het Besluit huisvesting (artikel 2a) opgenomen. Met behulp van de Beleidslijn kan beslist worden of en in welke mate vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging van de installatie of vanwege de plaatselijke milieuomstandigheden strengere emissie-eisen opgenomen kunnen worden dan de eisen die volgen uit de toepassing van BBT.

De Beleidslijn is opgenomen in de Regeling aanwijzing BBT-documenten en vormt hiermee een wettelijk toetsingskader. De Beleidslijn is alleen van toepassing indien het aantal te houden dieren van een diercategorie toeneemt. Dit is het geval in de gevraagde vergunning.

De volgende uitgangspunten zijn opgenomen in de Beleidslijn:

- bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de ammoniakemissie niet meer bedraagt dan 5.000 kg ammoniak per jaar;
- bedraagt de ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 5.000 kg ammoniak per jaar, dan dient boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBT te worden gerealiseerd (strenger dan BBT). De hoogte daarvan hangt af van de uitgangssituatie en de beschikbaarheid van verdergaande technieken in de betreffende diercategorie;
- bedraagt de ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 10.000 kg ammoniak per jaar, dan dient voor het deel boven de 10.000 kg een reductie van circa 85% te worden gerealiseerd (veel strenger dan BBT).

Hierbij geldt dat indien in de vergunde situatie de ammoniakemissie bij toepassing van BBT al meer dan 5.000 kg ammoniak per jaar bedraagt, de strengere emissie-eisen pas vanaf die hogere ammoniakemissie worden toegepast.

In gebouw 3 (vleesvarkens) worden emissiereducerende technieken toegepast die voor wat betreft ammoniak emissie verder gaan dan de eis van minimaal het toepassen van de Beste Beschikbare Technieken. Daarbij bedraagt de totale ammoniakemissie in de aangevraagde situatie 2.126 kg per jaar. Deze emissie is lager dan 5.000 kg. Met het toepassen van deze techniek en een lager emissie dan 5.000 kg ammoniak wordt voldaan aan de Beleidslijn.

Conclusie

Uit de aanvraag blijkt dat het voorgestelde voldoet aan de eisen uit de IPPC-richtlijn die zijn geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. Met de verstrekte gegevens en de beoogde passende maatregelen die de inrichtinghouder voorstelt tegen de verontreiniging, concluderen wij dat de

negatieve effecten op mens of milieu niet als significant zijn aan te merken. In onderhavig geval hoeven geen emissiereducerende technieken worden toegepast die verder gaan dan de BBT.

Wet ammoniak en veehouderij

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat bijzondere regels voor de gevolgen van ammoniakemissie uit bij veehouderijen behorende dierenverblijven. De wijze waarop de ammoniakemissie uit de dierenverblijven bij een veehouderij moet worden berekend is opgenomen in de bij deze wet behorende ministeriële regeling, de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

Samen met de emissie-eisen die op grond van de Wet milieubeheer aan de huisvesting van dieren worden gesteld (Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting)), vormt de Wav het wettelijke instrumentarium voor het aspect ammoniak. Indien de inrichting een gpbv-installatie betreft worden in dit kader ook nog verdergaande eisen gesteld. Deze eisen komen voort uit de IPPC-richtlijn.

Voor de gevolgen voor het milieu die veroorzaakt worden door directe opname uit de lucht van ammoniak door bomen en planten is de Wav niet van toepassing.

De Wav is een op emissie gerichte benadering van de ammoniakproblematiek. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning is de ligging ten opzichte van zeer kwetsbare gebieden van belang. Een vergunning moet in principe worden geweigerd indien een dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel binnen een zone van 250 meter rond een zodanig gebied (artikel 4 (oprichting veehouderij) en artikel 6 (verandering veehouderij) Wav).

Als zeer kwetsbare gebieden worden aangemerkt gebieden die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur (EHS) en onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de Interimwet ammoniak en veehouderij (Iav) als voor verzuring gevoelig werden aangemerkt.

De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt geen beperking met betrekking tot het ammoniakplafond, voorzover dit de emissie van ammoniak uit dierenverblijven en de invloed daarvan op zeer kwetsbare gebieden betreft. Vanwege de ligging van de veehouderij buiten een 250 meter zone van een zeer kwetsbaar gebied wordt voldaan aan het gestelde in de Wav.

Beste Beschikbare Technieken (BBT)

Getoetst is aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) toe te passen (onder andere artikel 2.14 lid 1 aanhef en onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit ammoniak huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting). Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Dit is bevestigd in de 'Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij' d.d. 30 juli 2007 (een uitgave van het Ministerie van VROM). De eisen in het Besluit huisvesting zijn tot stand gekomen door rekening te houden met gegevens die het bevoegd gezag op grond van artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht ook bij het vaststellen van BBT moet betrekken.

De maximale emissiewaarden zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit huisvesting en dienen in acht te worden genomen bij nieuwbouw en aanpassing van huisvestingssystemen (feitelijke vervanging van het huisvestingssysteem). In de Wav is bepaald dat een huisvestingssysteem dat op 1 januari 2007 nog niet in de veehouderij aanwezig was, afzonderlijk aan de voorschriften van het Besluit huisvesting moet voldoen. Voor bestaande huisvestingssystemen gelden een aantal bijzondere bepalingen, zoals een overgangstermijn (zie bijlage 2 bij het Besluit huisvesting).

In onderstaande tabel is per diercategorie per stal de maximale emissiewaarde naast de emissiefactor van het aangevraagde huisvestingssysteem gezet.

Stal	Diercategorie	Houderij/ hoktype/ soort/ (Rav-code)	Aantal dier- plaatsen	Emissiefactor kg NH ₃ per dier/jaar	Maximale emissiewaarde kg NH ₃ per dier/jaar
1	Volwassen paarden (3 jaar en ouder)	K1	2	5	n.v.t.
1	Paarden in opfok (jonger)	K2	2	2,1	n.v.t.

	dan 3 jaar)				
1	Volwassen pony's (3 jaar en ouder)	K3	2	3,1	n.v.t.
2	Vleesvarkens	D3.2.7.1.1	1315	1,0	1,4
3	Vleesvarkens	D3.2.15.4.2	1440	0,53	1,4
BR	Geiten ouder dan 1 jaar	C1	8	1,9	n.v.t.
BR	Voedsters	I1.100	5	1,2	n.v.t.
BR	Legkippen en (groot-) ouderdieren van leggrassen	E2.100	20	0,315	0,125

Emissiefactoren op basis van bijlage 1 van de Rav en maximale emissiewaarde op basis van bijlage 1 van het Besluit huisvesting.

Met betrekking tot de stallen 2 en 3 voor 1315 respectievelijk 1440 stuks vleesvarkens overschrijdt de emissiefactor van het huisvestingssysteem de maximale emissiewaarde niet. De uitvoering van deze stallen voldoet aan de eis van het toepassen van de BBT.

Voor de diercategorieën volwassen paarden, paarden in opfok, volwassen pony's, geiten en voedsters gelden geen maximale emissiewaarden. De voorgestelde stalsystemen voldoen daarmee aan de eis van het toepassen van de BBT.

Voor de diercategorieën legkippen en (groot-) ouderdieren van leggrassen gelden wel maximale emissiewaarden. Echter blijft het aantal aangevraagde legkippen onder het aantal van 500 stuks, zoals genoemd in artikel 3 lid 2 van het Besluit huisvesting.

Uit het voorgaande volgt dat de voorgestelde stalsystemen in alle stallen voldoen aan de eis van het toepassen van de BBT, zoals is verwoord in de 'Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij' d.d. 30 juli 2007 (een uitgave van het Ministerie van VROM).

De gevraagde vergunning voldoet aan het criterium van het toepassen van de beste beschikbare technieken voor de emissie van ammoniak.

Toepassing emissiearm (huisvestings)systeem

Ter vermindering van de ammoniakemissie worden in de stallen 2 en 3 emissiearme (huisvestings)systemen toegepast. Met het oog op de beoordeling van de ammoniakemissie en de emissiearme systemen zijn bij de aanvraag detailtekeningen van de emissiearme huisvestingssystemen opgenomen. Bij de beoordeling van de uitvoering van het (huisvestings)systeem in de stallen 2 en 3 is gebruik gemaakt van de systeembeschrijvingen BB 97.07.056V2 respectievelijk BWL 2010.02. In de voorschriften zijn voor deze stallen eisen gesteld die aansluiten bij de uitvoerings- en gebruikseisen die in de systeembeschrijving zijn opgenomen. Dit is gedaan in de vorm van een verwijzing naar de systeembeschrijving.

Ondanks bovenstaande is het stalsysteem van stal 3 (gecombineerde luchtwassysteem (biologische combiwater)), vanwege de hoge kosten, niet expliciet opgenomen in de BREF als BBT. Luchtwassers kunnen, hoewel ze in de BREF niet als de beste beschikbare technieken worden aangemerkt, onder omstandigheden wel als (gelijkwaardig aan) de beste beschikbare technieken worden beschouwd. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de nadelen van dergelijke systemen, te weten energiegebruik en afvalwater. Indien op verantwoorde wijze wordt omgegaan met de negatieve effecten kan dit stalsysteem als BBT worden aangemerkt.

Het systeem verbruikt ongeveer 600 m³ water per jaar (totaal verbruik inrichting is ongeveer 6.000 m³ per jaar). Het water dat voor de luchtwasser gebruikt wordt, betreft hemelwater dat wordt opgevangen in een retentievoorziening. Het water wordt zoveel mogelijk gecirculeerd. Het elektriciteitsverbruik van de luchtwasser bedraagt 19.300 kWh per jaar (totaal verbruik inrichting is 160.000 kWh per jaar). Bovenstaande hoeveelheden zijn in verhouding tot het totale verbruik van de inrichting zeer beperkt. In de aanvraag is beschreven op welke manier het bedrijf streeft naar vermindering van het verbruik. Ter beperking van deze nadelige gevolgen voor het milieu worden aan de vergunning extra voorschriften verbonden voor energie en watergebruik. Door het opnemen van deze voorschriften en aangezien de emissiewaarden van het stalsysteem lager dan de maximale emissiewaarden bedraagt kan het stalsysteem als gelijkwaardig aan BBT worden beschouwd.

De systeembeschrijving van de aangevraagde gecombineerde luchtwassysteem (biologische combiwater) met nummer BWL 2010.02 geeft aan dat het mogelijk is om een rendementsmeting

voor te schrijven. Hierbij wordt verder verwezen naar de checklist rendementsmeting luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'.

Om achteraf het functioneren van de luchtwasser te kunnen beoordelen wordt door ons een eerste rendementsmeting en een periodieke herhaling van deze meting voorgeschreven. Het gaat hier alleen om rendementsmeting voor ammoniak, deze meting moet plaatsvinden op de volgende momenten:

- binnen 3 tot 9 maanden na installatie van het luchtwassysteem;
- een herhaling van de meting in de zomerperiode van het derde jaar waarin de installatie in gebruik is, vervolgens een periodieke herhaling om de 2 jaar.

De eerste rendementsmeting moet inzicht geven in het goed ingeregeld zijn van de luchtwasser. Met de periodieke herhaling van deze meting kan een beeld worden verkregen van de werking over langere termijn.

Directe schade door uitstoot van ammoniak

Bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor het onderdeel milieu kan mogelijke directe schade aan bossen en andere vegetaties door de uitstoot van ammoniak van belang zijn. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt het rapport Stallucht en Planten uit juli 1981, verder te noemen: rapport, van het Instituut Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) hiervoor gehanteerd.

Blijkens dit rapport is onderzoek gedaan naar de mogelijke schade op planten en bomen als gevolg van de uitstoot van ammoniak uit stallen waarin dieren worden gehouden. Schade door de uitstoot van ammoniak kan zich in de praktijk voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. Ter voorkoming van dergelijke schade blijkt dat een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen kan worden aangehouden. Toetsing aan dit rapport is, blijkens de uitspraak in de casus E03.98.0118, nog steeds conform de meest recente, algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten.

Binnen 50 meter van de inrichting liggen geen percelen waar gevoelige gewassen, zoals vermeld in het rapport, worden geteeld. Tevens zijn er binnen 25 meter van de inrichting geen minder gevoelige planten en bomen aanwezig. Het bedrijf voldoet aan de eisen die volgen uit het rapport, waardoor directe ammoniakschade geen reden kan zijn om de gevraagde vergunning te weigeren.

Geurhinder

Algemeen

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom én binnen of buiten concentratiegebieden. De geurbelasting van een inrichting is o.a. afhankelijk van het aantal en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) zijn voor verschillende diercategorieën geuremissiefactoren vastgesteld. De geurbelasting van deze dieren dient te worden berekend met het hiervoor ontworpen programma 'V-stacks vergunning'. Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die ná 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, gelden geen normen voor de geurbelasting. Voor deze geurgevoelige objecten gelden wel minimaal aan te houden afstanden tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object.

Voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld gelden eveneens minimaal aan te houden afstanden. Deze afstanden dienen ook te worden gemeten tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object.

Daarnaast gelden voor alle dierenverblijven, ongeacht de diersoort, eveneens minimaal aan te houden afstanden tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de buitenzijde van geurgevoelige objecten.

Dieren met vaste afstand

Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen (art. 6 Wgv). Voor het gebied rond de inrichting is geen gemeentelijke verordening vastgesteld. Er wordt aangesloten bij de in de Wgv bepaalde aan te houden minimale afstanden.

Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die ná 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, geldt een te respecteren vaste afstand van minimaal 100 meter binnen de bebouwde kom en

minimaal 50 meter buiten de bebouwde kom. In de Wgv is tevens bepaald dat voor een dierenverblijf, waarin dieren worden gehouden waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, een vaste afstand tot een geurgevoelig object geldt van minimaal 100 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 50 meter buiten de bebouwde kom. Binnen de inrichting zijn deze dieren aanwezig. Daarnaast dient in de Wgv de afstand tussen de buitenzijde van het dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object minimaal 50 meter binnen de bebouwde kom en 25 meter buiten de bebouwde kom te bedragen.

De inrichting is gelegen buiten de bebouwde kom. De afstand van het emissiepunt van gebouw 1 (paarden en pony's) tot aan het dichtstbijzijnde geurgevoelige object Fazantenweg 51 (burgerwoning) bedraagt meer dan de vereiste 50 meter. De afstand vanaf de buitenzijde van deze stal bedraagt meer dan de vereiste 25 meter tot aan de buitenzijde van de geurgevoelige objecten. Aan de vaste afstanden wordt voldaan.

Dieren met geuremissiefactor

De meeste geurgevoelige objecten zijn gelegen in een concentratiegebied en buiten de bebouwde kom van Dongen. In de Wgv is bepaald dat de geurbelasting in het gebied maximaal $14 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ mag bedragen. Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen. Voor dit gebied is geen gemeentelijke verordening vastgesteld. Er wordt aangesloten bij de in de Wgv bepaalde maximaal toegestane geurbelasting.

De berekende geurbelasting (berekend in V-stacks vergunningen) in de omgeving van de inrichting in onderhavige aanvraag blijft onder de in de Wgv bepaalde norm van maximaal 3 en $14 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ (zie bijlage I).

Conclusie

In de onderhavige aanvraag blijft de geurbelasting onder de geurnorm van de Wgv. Er wordt voldaan aan de vereiste minimum afstanden tot woningen en tussen de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object. Onderhavige aanvraag voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wgv. Nu aan de Wgv wordt voldaan wordt dit als BBT beschouwd.

Geurhinder opslag en verwerking bijproducten

In onderhavige inrichting worden de opslag van bijproducten in polyester silo's en in in pandige sleufsilos aangevraagd. Geuremissie van brijvoer is afkomstig van het vullen van en de opslag van bijproducten in de silo's. Daarnaast treedt nog geuremissie op bij het mengen van bijproducten in de brijvoerkeuken. De geuremissie van deze brijvoer is, gelet op de jurisprudentie omtrent dit punt, niet verdisconteerd in de geuremissie uit de dierenverblijven. Onderhavige opslag is, mede gelet op de afstand tot de omliggende woningen, van een zodanige omvang dat niet onderzocht hoeft te worden of er, door de aangevraagde verandering van het aantal te houden dieren, sprake is van een uitbreiding van de geuremissie als gevolg van het gebruik van de brijvoerinstallatie. Binnen de inrichting worden alleen gangbare bijproducten, zoals smulvoer, boerenbroodmeel, tarwe en CCM opgeslagen die weinig tot geen geurhinder geven. Daarnaast is sprake van in pandige opslag en opslag in gesloten silo's. Daarnaast zijn voor de brijvoerinstallatie specifieke voorschriften opgenomen om geurhinder te voorkomen.

Gezondheid in de omgevingsvergunning

Het aspect bestrijding van besmettelijke ziekten is een aspect dat primair zijn regeling vindt in andere wetgeving. Daarnaast blijft in het kader van verlening van een vergunning krachtens de Omgevingsvergunning ruimte voor een aanvullende toets. Gelet op de stukken die bij de aanvraag zijn gevoegd zijn wij van oordeel dat het stellen van maatwerkvoorschriften niet nodig is.

Afvalwater

Algemeen

De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater zijn vastgelegd in de Waterwet (Wtw), de Wet milieubeheer (Wm) en de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer.

Bedrijfsafvalwater

Uit de onderhavige aanvraag blijkt dat er vanuit de inrichting bedrijfsafvalwater (schrobwater stallen en waswater voertuigen) op de mestkelder wordt geloosd. Dit mesthoudend afvalwater wordt samen met de drijfmest verspreid over de landbouwgronden conform het Besluit gebruik dierlijke meststoffen. Het

bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard wordt geloosd op het riool. Het niet verontreinigde hemelwater wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Reinigings- en ontsmettingsplaats (spuitplaats)

Op grond van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's (Stcrt. 2005, 120) is door het ministerie van Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit gesteld dat veetransporten voor evenhoevigen en kadaveraanbiedings-voorzieningen direct na het lossen dan wel het ophalen van kadavers dienen te worden gereinigd en ontsmet. Het vrijkomende afvalwater bij het schoonmaken van veewagens en kadaveraanbiedvoorzieningen mag niet worden geloosd in de bodem en/of het oppervlaktewaterlichaam en/of op de riolering. Het afvalwater is verontreinigd met ontsmettingsmiddel of mestresten. Het afvalwater afkomstig van de wasplaats wordt geloosd in de mestkelder. Om die reden zijn uit milieuhygiënisch oogpunt eisen gesteld aan de inrichting voor wat betreft de kadaver- en spuitplaats. In de vergunning zijn hieromtrent voorschriften gesteld.

Spuewater

Binnen de inrichting wordt een biologische luchtwasser geplaatst. Een biologische luchtwasser produceert spuiwater, dat na tijdelijke opslag uit de inrichting moet worden afgevoerd. Bij elke luchtwasser ontstaat spuiwater, omdat er regelmatig een gedeelte van het water uit de luchtwasser moet worden afgelaten om de werking van de installatie goed te laten verlopen. De inrichtinghouder dient de waterkwaliteit ook regelmatig zelf te controleren.

Het spuiwater wordt in een afzonderlijke opslagput van 45 m³ opgeslagen. Gezien de lage pH (ongeveer 4) mag het spuiwater niet geloosd worden op het gemeentelijke riool of oppervlaktewater. Daarnaast mag het spuiwater niet vermengd worden met mest, dus ook niet opgeslagen worden in de mestkelder. Bij het mengen van spuiwater met dierlijke mest komt namelijk het giftige gas diwaterstofsulfide (H₂S) vrij. Tevens kan ijzersulfaat ontstaan in het mengsel. Doordat het ijzersulfaat in de bodem wordt omgezet in zwavelzuur ontstaat er een schadelijke werking op gewassen en verzuurt de bodem.

Op grond van artikel 10.2, lid 1 en 10.37 van de Wet milieubeheer is het verboden zich te ontdoen van een afvalstof door deze buiten een inrichting te storten, op of in de bodem te brengen of te verbranden. Het is ook verboden zich te ontdoen van een afvalstof door deze mee te geven aan een persoon die geen erkende inzamelaar is. Echter, beide verboden gelden niet voor handelingen (uitrijden, transporteren, verhandelen) waarop de Meststoffenwet van toepassing is. Voor de Meststoffenwet kan het spuiwater vallen onder het begrip meststof.

Op 1 januari 2008 is een wijziging van het Uitvoeringsbesluit meststoffenwet (besluit van 4 juli 2007, Staatsblad 2007, 251) in werking getreden. Hierdoor bevat het besluit de regels voor het verhandelen van meststoffen. Op grond van dit besluit mogen meststoffen niet geheel of gedeeltelijk bestaan uit afvalstoffen, behalve wanneer ze worden gemaakt uit afvalstoffen die bij ministeriële regeling daarvoor zijn aangewezen. Het is verboden niet aangewezen meststoffen te verhandelen, te transporteren en uit te rijden (als uitrijden niet mag is ook het afvoeren van het spuiwater naar de mestkelder niet toegestaan). Dit betekent dat spuiwater afkomstig van (een groep) luchtwassersystemen door het ministerie van LNV bij ministeriële regeling moet zijn aangewezen als afvalstof waaruit meststoffen mogen worden gemaakt, om het spuiwater als meststof te kunnen inzetten. In 2010 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit spuiwater van een luchtwasser opgenomen in de bijlage van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Spuiwater is daarmee aangewezen als een overig organische meststof.

Op grond van deze ontheffing mogen geen specifieke voorwaarden in de vergunning worden opgenomen ten aanzien van spuiwater. Dit is namelijk geregeld in de Meststoffenwet. Er wordt volstaan met het voorschrift dat de afleveringsbewijzen voor een bepaalde periode van minimaal 5 jaar binnen de inrichting worden bewaard.

Wanneer spuiwater niet op grond van deze ontheffing kan worden afgevoerd of wanneer de ontheffing niet wordt verlengd betekent dit dat het spuiwater aan een erkend inzamelaar moet worden afgegeven. Voor het verwijderen van afvalstoffen gelden specifieke regels uit hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Naleving van deze regels betreft een zelfstandige verplichting buiten een vergunning op grond van de Wet milieubeheer om.

Beste Beschikbare Technieken

In belang van een hoog niveau van bescherming van het milieu, worden voorschriften gesteld om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk (bij de bron) te beperken en ongedaan te maken. Daarbij worden minimaal de beste beschikbare technieken (hierna BBT) toegepast.

Ingevolge artikel 5.4, lid 2 Besluit omgevingsrecht is bij de bepaling van de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken rekening gehouden met de in de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten. Aangezien deze documenten waarborgen dat de betreffende technieken voldoen aan de eisen die aan BBT worden gesteld, achten wij het niet noodzakelijk om voor de betreffende onderwerpen nog andere documenten te raadplegen.

Voor niet alle toetsingsaspecten zijn specifieke BBT-documenten aangewezen. Bij de uitwerking van het betreffende toetsingskader is aangegeven welke documenten wij hebben gebruikt. Als aan de betreffende documenten is voldaan zijn wij van mening dat toegepaste technieken voldoen aan BBT. Zie hiervoor de beoordeling van alle afzonderlijke milieuaspecten.

Bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). In bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten is de NRB aangewezen als BBT-document. Uitgangspunt van de NRB is dat door een doelmatige combinatie van bodembeschermende maatregelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A) wordt gerealiseerd.

Aan de hand van de vergunningaanvraag is getoetst of binnen de inrichting bodembedreigende activiteiten plaatsvinden waardoor bodembeschermende maatregelen en voorzieningen noodzakelijk worden geacht om bodembescherming afdoende te waarborgen. In de aanvraag staan de bodembedreigende activiteiten beschreven en hoe het bedrijf invulling geeft aan de bodembeschermende maatregelen en voorzieningen.

De bodembedreigende activiteiten van onderhavige inrichting kunnen worden beschouwd als reguliere activiteiten van een veehouderijbedrijf. Het betreffen activiteiten die periodiek maar niet frequent nodig zijn en met naleving van voorschriften en gedragsregels de kwaliteit van de bodem niet in relevante mate nadelig zullen beïnvloeden. Gezien de ontwikkelingen in de jurisprudentie, waarin is uitgesproken dat voor veehouderijen onvoldoende reden is om daarnaast een nulsituatie- en eindsituatiebodemonderzoek te eisen, zijn deze niet in de vergunningvoorschriften opgenomen. Wel zijn voorschriften met betrekking tot de bescherming van de bodem opgenomen.

Energie

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie. Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, oktober 1999) gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens is 25.000 m³ aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Bedrijven met jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan deze waarden, worden als niet energie relevant bestempeld. Volgens de aanvraag is het verbruik ongeveer 170.000 kWh elektriciteit en ongeveer 13.800 m³ aardgas.

Gezien de hoeveelheid energie die jaarlijks gebruikt wordt, is energiebesparing een aandachtspunt. Het energieverbruik wordt grotendeels veroorzaakt door de stalventilatie. In de onderhavige vergunning is een registratieplicht opgenomen over het jaarlijkse energieverbruik. In de aanvraag is beschreven op welke manier het bedrijf streeft naar vermindering van het energieverbruik. Wij hebben getoetst of deze wijze van energiebesparing voldoet aan het InfoMil-informatieblad E11 "Energiebesparing bij veehouderijen". Naar aanleiding hiervan zijn wij van mening dat het bedrijf zich voldoende inspannt om het energieverbruik te verminderen. Daarom zijn in deze vergunning geen aanvullende voorschriften opgenomen over energiebesparing.

Geluid en trillingen

Beschrijving van de activiteiten

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemmissie wordt vooral bepaald door transportbewegingen.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, het maximale geluidsniveau en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. De dichtstbijzijnde woning van derden bevindt zich op een afstand van ongeveer 125 meter van de grens van de inrichting. De inrichting is gelegen in het buitengebied van de gemeente Dongen.

De aangevraagde veranderingen van de inrichting ten opzichte van de activiteiten binnen de inrichting die reeds vergund zijn hebben voornamelijk betrekking op de bouw van een nieuwe stal (gebouw 3) en het hierdoor houden van meer varkens. Daarnaast vinden enkele kleine veranderingen plaats. Deze veranderingen hebben minimale gevolgen voor de geluidsemmissie van de inrichting en zijn verwaarloosbaar ten opzichte van de totale vergunde geluidsemmissie van de gehele inrichting. Er worden geen nieuwe andere activiteiten aangevraagd dan reeds vergund.

Toetsingskader

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidsniveaus worden getoetst aan de grenswaarden uit de gemeentelijke Nota Industrielawaai, vastgesteld d.d. 27 maart 2008. Deze grenswaarden zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van de nota en variëren per gebiedstype. Daarnaast zijn de geluidgrenswaarden uit de vigerende vergunning bepalend.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_A,L_T)

In de nota is het gebied aangeduid als 'landelijke gebied met veel agrarische activiteiten' en kan als richtwaarde voor de woonomgeving 45, 45 en 35 dB(A) etmaalwaarde voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode gehanteerd worden.

In de vergunning van 6 oktober 1998 zijn de volgende geluidsnormen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau opgenomen. Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag ter plaatse van woningen van derden, ander geluidgevoelige bestemmingen en, voor zover binnen een afstand van 50m van de inrichting geen woning van derden of geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn, op enig punt 50m van de inrichting niet meer zijn dan:

- 50 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur);
- 45 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);
- 40 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

De nota Industrielawaai van de gemeente Dongen, de omgeving en de aanvraag geven aanleiding tot het aanpassen van de vergunde geluidsnorm. De in de vigerende vergunning (6 oktober 1998) opgenomen voorschriften komen te vervallen. Hiervoor in de plaats worden de richtwaarden uit de nota als geluidsnorm opgenomen.

Maximale geluidsniveau (L_{Amax})

De maximale geluidsniveaus moeten indien mogelijk getoetst worden aan het gestelde in de nota Industrielawaai. Hierin is aangegeven dat een grenswaarde voor het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) als ondergrens een waarde voor het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) van 55, 50 en 45 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode moet worden aangehouden, zijnde de richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau + 10 dB(A). In die gevallen waarin niet aan de grenswaarden kan worden voldaan, kunnen op basis van de afwijkingsbevoegdheid wegens bijzondere omstandigheden hogere maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) worden vergund. Op basis van de beschikbare kennis omtrent hinder door maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) wordt in de nota aanbevolen dat het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) niet hoger mag zijn dan 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

In de vergunning van 6 oktober 1998 zijn de volgende geluidsnormen voor het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) opgenomen.

- 70 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur);
- 65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);
- 60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

De nota Industrielawaai van de gemeente Dongen, de omgeving en de aanvraag geven geen aanleiding tot het aanpassen van de bovenstaande geluidsnorm.

Afwijkende situaties

Voor afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld. Deze situatie wordt uitgezonderd voor het bepalen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau.

De aanvrager vraagt vergunning voor een niet-representatieve bedrijfssituatie; een situatie die zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Maximaal 8 dagen per jaar wordt drijfmest uit de inrichting afgevoerd met maximaal 30 vrachten per dag en vindt plaats in de dag- en/of avondperiode. Daarnaast wordt maximaal 4 dagen per jaar vaste mest uit de inrichting afgevoerd met maximaal 2 vrachten per dag en vindt plaats in de dag- en/of avondperiode. Gelet op de frequentie kan de incidentele bedrijfssituatie, voor wat betreft toetsing aan de grenswaarden, worden uitgezonderd van het bepalen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau. Van de tijdstippen van afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie dient een registratie bijgehouden te worden.

Indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de uiterste grenswaarde 65 dB(A). Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen.

In de vergunning van 6 oktober 1998 zijn voor indirecte hinder de volgende geluidsnormen opgenomen. voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau opgenomen. Het equivalente geluidniveau (LAeq) afkomstig van het verkeer van en naar de inrichting, voor zover dit verkeer akoestisch herkenbaar is, mag op de gevel van de dichtstbijzijnde woning van derden, niet meer bedragen dan:

- 50 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur);
- 45 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);
- 40 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

In de directe omgeving van de inrichting zijn echter weinig woningen of geluidgevoelige objecten gelegen. Om deze reden is de verkeersaantrekkende werking van de inrichting niet relevant. Verkeer van en naar de inrichting is opgenomen in het openbare verkeer op het moment dat woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen worden gepasseerd.

Bij indirecte hinder gaat het om de geluidbelasting bij woningen in de omgeving van het bedrijf, veroorzaakt door verkeer op de openbare weg dat op weg is naar of afkomstig is van de inrichting (bestemmingsverkeer). Normstelling ten behoeve van het verkeersgeluid is alleen van belang als er geluidgevoelige bestemmingen in de onmiddellijke nabijheid van het bedrijf gelegen zijn. Aangezien dit niet het geval is, zijn hierover in deze milieuvergunning geen voorschriften meer opgenomen.

Conclusie

Gelet op het voorgaande zijn de maximaal toegestane waarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en de maximale (piek)geluidsniveau's vastgelegd in de voorschriften van deze vergunning. Naast de genoemde grenswaarden zijn, ter voorkoming van geluidhinder naar de omgeving, voorschriften aan deze beschikking verbonden, strekkende tot het opleggen van beperkingen in het uitvoeren van werkzaamheden gedurende bepaalde tijden en dagen, alsmede de wijze van handelen binnen de inrichting. Op basis van het voorgaande kan worden gesteld dat de geluidbelasting vanwege de inrichting aanvaardbaar is.

Gelet op de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, de werkzaamheden welke worden uitgevoerd, de periode van de dag waarbinnen deze plaatsvinden en de akoestische kwaliteiten van het gebouw, zijn wij van mening dat het bedrijf kan voldoen aan de normstelling zoals hiervoor is aangegeven, zonder dat het in zijn bedrijfsvoering wordt beperkt. Daarmee wordt de vergunde

geluidsruimte passend geacht voor de directe omgeving van de inrichting. De vormering sluit aan bij de uitgangspunten in de nota Industrielawaai gemeente Dongen en de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Het treffen van verdere maatregelen wordt niet noodzakelijk en niet wenselijk geacht. Geluidhinder kan in voldoende mate worden voorkomen of beperkt door het stellen van voorschriften.

Grondstoffen/Waterbesparing

In de Wet milieubeheer is bepaald dat onder bescherming van het milieu mede wordt verstaan een zuinig gebruik van energie en grondstoffen. De wet maakt het daarom mogelijk om aan het gebruik van grondstoffen zoals water eisen te stellen. Een overzicht van de grond- en hulpstoffen die in de inrichting jaarlijks worden verbruikt, is opgenomen in de aanvraag. Ten aanzien van het grondstoffenverbruik hebben wij het niet nodig geacht om hierover voorschriften op te nemen. Gezien het geschatte jaarlijkse waterverbruik van meer dan 6.000 m³ (grondwater) is waterbesparing een aandachtspunt. In de aanvraag is beschreven op welke manier het bedrijf streeft naar vermindering van het waterverbruik. Er wordt gebruik gemaakt van een retentievoorziening waarin hemelwater wordt opgevangen. Dit water wordt gebruikt voor de luchtwasser en sproeien van de stallen. Wij zijn van mening dat het bedrijf zich voldoende inspant om het waterverbruik te verminderen dan wel water te hergebruiken. Daarom zijn in deze vergunning geen aanvullende voorschriften opgenomen over waterbesparing.

Lucht

Toetsing aan de NeR

Gelet op artikel 5.4 Besluit omgevingsrecht en de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten is bij de beoordeling van de emissie naar de lucht in deze beschikking rekening gehouden met de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR).

Voor de beoordeling van de luchtemissies is de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) het toetsingskader. De luchtemissies worden getoetst aan de actuele versie van de NeR. In de NeR zijn de meest voorkomende stoffen die worden geëmitteerd naar de lucht ingedeeld in verschillende klassen. Op basis van de indeling in deze klassen kan worden bepaald welke algemene eisen voor de procesemissies van deze stoffen van toepassing zijn.

Installaties

Met betrekking tot een 'schone' verbranding in stookinstallaties en veilige afvoer van verbrandingsgassen worden in voldoende mate regels gesteld via het Bouwbesluit. De 'schone' verbranding in verbrandingsmotoren van transportmiddelen wordt in voldoende mate geregeld via specifiek daarvoor bestemde regelingen (o.a. 'Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging'). Wij zien geen aanleiding om ten aanzien van deze emissie bijzondere voorschriften aan de vergunning te verbinden.

Voor het overige zijn ten aanzien van het aspect "lucht" geen bijzondere voorschriften aan de vergunning verbonden. Het geuraspect is reeds in de paragraaf "geurhinder" aan bod gekomen. Hieronder staat het onderdeel luchtkwaliteit nog verder beschreven.

Wet luchtkwaliteit

Het wettelijk kader voor de luchtkwaliteit is gegeven in de volgende documenten:

Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer;

- Besluit niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen;
- Regeling niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen;
- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007;
- Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007;
- Besluit gevoelige bestemmingen luchtkwaliteitseisen;
- Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer bepaalde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. Deze milieukwaliteitseisen betreffen grenswaarden van concentraties voor zwaveldioxide, stikstofoxiden (NOx als NO₂) zwevende deeltjes (PM10 en PM2,5), lood, koolmonoxide en benzeen.

Aangezien verlening van de vergunning gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit moet in beginsel onderzoek worden verricht naar de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de in bijlage 2 van

de Wet milieubeheer genoemde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht. Dit onderzoek kan echter achterwege blijven indien de activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd betrekking heeft op een of meer categorieën van gevallen als genoemd in de Regeling niet in betekenende mate bijdragen die in ieder geval niet in betekenende mate bijdragen. In die gevallen wordt aangenomen dat de toename van de concentratie in de buitenlucht van zowel zwevende deeltjes (PM10) als stikstofdioxide de 3% grens van de jaargemiddelde concentratie niet overschrijdt.

In de aanvraag is vermeld dat de totale fijn stofemissie van de inrichting in de aangevraagde situatie 248.215 gram/jaar bedraagt. Dit is een toename van 47.020 gram/jaar ten opzichte van de vergunde situatie. Deze geringe toename van emissie fijnstof is Niet In Betekende Mate (NIBM). Voor andere stoffen waarvoor de Wet luchtkwaliteit van toepassing is kan gesteld worden dat de bijdrage vanuit agrarische bedrijven er niet is of verwaarloosbaar is. Titel 5.2 van de Wet milieubeheer verzet zich dan ook niet tegen het verlenen van de aangevraagde vergunning.

Veiligheid

Algemeen

Brand is een van de aspecten die tot nadelige gevolgen voor het milieu kunnen leiden en valt dus in beginsel onder de reikwijdte van de Wet milieubeheer/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Criterium voor het stellen van brandveiligheidseisen is of de nadelige gevolgen voor het milieu door brand zich tot buiten de inrichting kunnen uitstrekken. Brandveiligheidseisen kunnen worden opgesteld vanuit verschillende invalshoeken. Wij streven bij vergunningverlening ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een integrale benadering na waarbij onderlinge afstemming plaatsvindt tussen betrokken actoren. Dit leidt ertoe dat het gewenste brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd.

Op 1 november 2008 is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) in werking getreden. In 2012 is het Gebruiksbesluit opgenomen in het Bouwbesluit 2012 en wel in de hoofdstukken 6 en 7. Er is een afbakening tussen bouw- en milieureggeving. Wanneer er sprake is van:

- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid boven de grens van tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is de Wet milieubeheer het wettelijke kader;
- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid onder de grens van tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is het Bouwbesluit 2012 het wettelijke kader;
- een brandbare en NIET milieugevaarlijke stof, dan is het Bouwbesluit 2012 het wettelijke kader.

In de onderhavige inrichting is sprake van de opslag van een brandbare stof en milieugevaarlijke stof (opslag diesel/petroleum). De stoffen worden uitgezonderd van tabel 7.6. Op grond hiervan stelt de Wet milieubeheer eisen aan de brandveiligheid. Derhalve zijn er in deze vergunning brandveiligheidsvoorschriften opgenomen voor de opslag en gebruik van diesel (PGS 30). Voor het onderhoud en keuring van alle vereiste en aanwezige mobiele blussers is het Bouwbesluit 2012 wel van toepassing. Hiervoor zijn geen voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Gevaarlijke stoffen

In de inrichting wordt een kleine hoeveelheid gevaarlijke stoffen (bestrijdings- en reinigingsmiddelen) opgeslagen. De opslag van gevaarlijke stoffen valt onder de werkingssfeer van de PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen". Voorzieningen als genoemd in de PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" achten wij voor de reinigingsmiddelen niet noodzakelijk, aangezien de ondergrens voor de (vloeistof)stoffen genoemd in de werkingssfeer van de PGS 15 niet overschreden wordt. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (bestrijdingsmiddelen) is geregeld in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De zorgplicht op basis van artikel 18 van deze wet omvat tevens de opslag van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, welke opslag tot 400 kg is uitgezonderd van PGS 15. Voor opslag van minder dan 400 kg wordt de zorgplichtbepaling uitputtend geacht, zodat via de omgevingsvergunning geen maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld.

Reservoir of tank

Binnen de inrichting vindt de opslag van diesel en petroleum plaats in een bovengrondse tanks, met een inhoud van 3.000 respectievelijk 600 liter. De opslag van diesel dient te voldoen aan PGS 30. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot PGS 30. Voor de opslag van petroleum in bovengrondse tank van 600 liter is de PGS 30 eigenlijk niet van toepassing, aangezien het vlampunt van petroleum beneden de 55 °C is. Echter gezien het karakter van petroleum is de PGS 30 goed bruikbaar als richtlijn voor de opslag van petroleum, maar vanwege

het lagere vlampunt dan de stoffen waarvoor de richtlijn bedoeld is, zijn er aanvullende maatregelen nodig om de inhoud van de tank af te schermen van de omgeving. In de voorschriften is opgenomen dat de opslag van petroleum moet voldoen aan de PGS 30. Naast dit voorschrift is er een aanvullende voorschrift opgenomen dat de ontluchtingsleiding van de bovengrondse tanks voor het opslaan van petroleum moeten zijn voorzien van een vlamkerend rooster.

Besluit Risico's Zware Ongevallen

Een belangrijk besluit op het gebied van externe veiligheid is het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). In het BRZO zijn criteria opgenomen om vast te stellen of een bedrijf een Extern Veiligheidsrapport (EVR) op moet stellen. Het Besluit Risico's Zware Ongevallen is niet van toepassing op deze inrichting.

Besluit externe veiligheid inrichtingen

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) in werking getreden. Op grond van artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, valt de inrichting niet onder de werkingssfeer van dit besluit.

Verkeer en Vervoer

In artikel 1.1 lid 2 van de Wet milieubeheer is aangegeven dat onder de bescherming van het milieu ook moet worden verstaan de zorg voor het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het personen- en goederenverkeer van en naar de inrichting.

De Wet milieubeheer biedt naast de mogelijkheden om de verkeersaantrekkende werking van een inrichting te beperken geen verdere mogelijkheid harde voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer aan de vergunning te verbinden. Het is niet mogelijk in de vergunning een bepaalde vervoerwijze van goederen verplicht voor te schrijven, ook niet voor specifieke goederen stromen. Ook kan geen compleet goederen vervoersplan worden opgelegd.

Met betrekking tot het woon-/werkverkeer en het zakelijk verkeer kan in de vergunning niet worden voorgeschreven dat personeelsleden uitsluitend met het openbaar vervoer naar het werk mogen gaan. De vergunning is daartoe een te beperkend instrument. De Wet milieubeheer biedt wel instrumenten om bedrijven te stimuleren het vervoer over de weg en de automobiliteit van werknemers terug te dringen.

Onderhavig bedrijf heeft minder dan 100 werknemers, minder dan 500 bezoekers per dag en minder dan 2 miljoen transportkilometers per jaar. Wij hebben het daarom niet nodig geacht om op het gebied van vervoermanagement maatwerkvoorschriften op te nemen.

Bijlage I
Geurberekening

Gegenereerd op: 8-06-2012 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.

Naam van de berekening: Aanvraag 2012

Gemaakt op: 8-06-2012 12:50:38

Rekentijd: 0:00:05

Naam van het bedrijf: Loonen, Breedstraat 35 Dongen

Berekende ruwheid: 0,12 m


Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Volgnr	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag
1	Stal 1	126 078	404 595	7,2	4,6	1,70	5,19	23 539
2	Stal 3	126 035	404 626	9,5	6,1	3,69	1,16	8 352
3	Buitenren	126 140	404 548	1,5	1,5	0,50	0,40	157

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
4	Fazantenweg 51	126 249	404 685	14,0	7,6
5	Fazantenweg 39	125 802	405 111	14,0	1,6
6	Fazantenweg 61	126 539	404 450	14,0	1,4
7	Breedstraat 18	125 823	404 048	14,0	1,1
8	Churchillstraat	125 564	403 967	3,0	0,8
9	Vaartweg 160	126 460	405 391	14,0	1,0
10	Fazanten-/Voldersweg	126 277	404 661	14,0	6,4
11	Kwartelweg 2	126 504	404 397	14,0	1,5
12	Churchillstraat 7	125 479	404 034	3,0	0,8

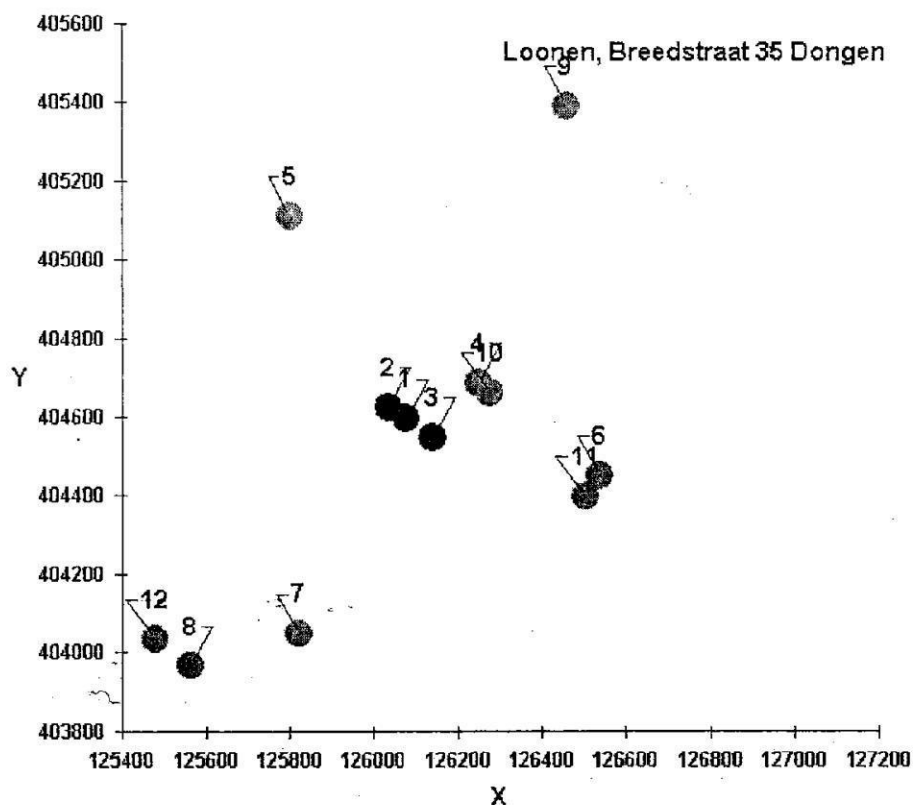



WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

KENNISGEVING

Burgemeester en wethouders delen mede dat door hen voor de hieronder genoemde deelactiviteit een eerste fase omgevingsvergunning is verleend. De omgevingsvergunning gaat over Breedstraat 35 in Dongen.

- Activiteit m.b.t. het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting: uitbreiding in vleesvarkens en het houden van paarden (revisievergunning 1^{ste} fase).

Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van de eerder ter inzage gelegde ontwerpbesluit. Het besluit en alle overige ter zake zijnde stukken liggen vanaf 24 augustus 2012 tot en met 5 oktober 2012 ter inzage. In de tweede fase zullen de overige activiteiten op vergunbaarheid worden beoordeeld. De tweede fase betreft de activiteit: bouwen. Deze zal in een later stadium worden ingediend. De eerste en tweede fase beschikkingen vormen samen één omgevingsvergunning.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een beroepschrift dient te worden ingediend bij de Rechtbank Breda, sector bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Bij het instellen van beroep wordt griffierecht geheven. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet minstens bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding van het besluit waartegen het beroep zich richt;
- d. de gronden van het beroep (motivering).

Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda (zie bovenstaand adres), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Alle stukken liggen ter inzage bij de Balie Bouwen en Milieu van het gemeentehuis aan de Hoge Ham 62 in Dongen tot het einde van de aangegeven termijn. Stukken kunnen tijdens openingstijden worden ingezien. Openingstijden zijn elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur (vrije inloop) en van 13.30 uur tot 16.00 uur (alleen op afspraak) op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur (vrije inloop). Op afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker. Tegen vergoeding worden desgewenst afschriften van de ter inzage gelegde stukken verstrekt. Voor een afspraak en nadere inlichtingen kunt u tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, team Vergunningen en handhaving, tel. 14 0162.

Dongen, 23 augustus 2012

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DONGEN,
De secretaris, De burgemeester,

mr. H.L.M. van Noort

S.P.H.M. Dirven – van Aalst.